

Katalog rolety / żaluzje **PL**



www.domel.pl

DOMEL
OKNA DO DOMU



spis treści

ROLETY ZEWNĘTRZNE

rolety podtynkowe	05 - 10
rolety elewacyjne	11 - 20
rolety nadstawne	21 - 40
przewodnice.....	41
akcesoria do sterowania	58 - 63
kolory.....	69 - 71

ŻALUZJE FASADOWE

żaluzje podtynkowe	43 - 46
żaluzje elewacyjne	47 - 51
żaluzje nadstawne	52 - 56
akcesoria do sterowania	58 - 63
kolory	69 - 71



ROLETY


Z E W N Ę T R Z N E

Rolety podtynkowe

RZ - BARCELONA



- Skrzynka z pokrywą rewizyjną w dwóch wersjach: wykonana z PVC, z bogatą paletą oklein dekoracyjnych w jednolitych i drewnopodobnych kolorach albo z aluminium, dostępna w kolorach z palety RAL.
- Cztery wymiary skrzynki rolety podtynkowej, pozwalające na dostosowanie do wielkości okna: 137 × 137 mm, 165 × 165 mm, 180 × 180 mm, 205 × 205 mm.
- Profile pancerza rolety wykonane z aluminium i wypełnione pianką poliuretanową, dostępne w różnych wariantach kolorystycznych i wymiarowych.
- W opcji znajduje się również zintegrowana rolowana moskitiera, umieszczona między szybą a pancerzem, co dodatkowo chroni siatkę. Istnieje możliwość oddzielnego podziału dla każdego segmentu okna.

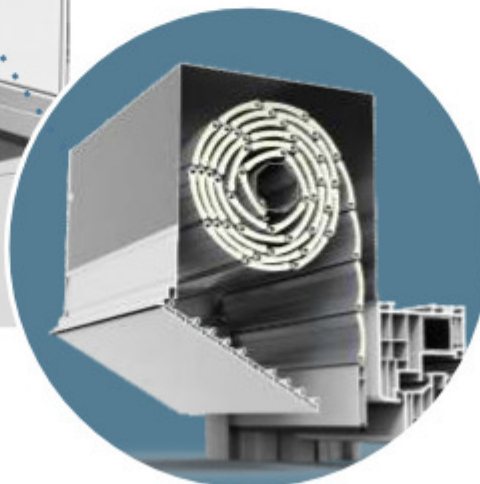

Rolety podtynkowe

RZ - BARCELONA



Co je wyróżnia?

- Obudowa aluminiowa z pokrywą rewizyjną umieszczoną na dole skrzynki (strona zewnętrzna).
- Kaseta montowana jest przed oknem w odpowiednio przygotowanej wnęce w nadprożu lub do nadproża.
- Na system rolet podtynkowych najlepiej zdecydować się już na etapie projektu domu, by właściwie przygotować nadproże. W istniejącym budynku lub w przypadku nieprzygotowanego nadproża można wybrać wariant skrzynki umożliwiający jego docieplenie.



Pakiet korzyści

Nie ingerują w konstrukcję okna.

1

Zapewniają estetyczny wygląd: skrzynka jest montowana przed oknem, dzięki czemu jest całkowicie ukryta.

2

Pozwalają zachować komfortową temperaturę i zredukować wydatki na ogrzewanie oraz chłodzenie.

3


Opuszczone rolety zmniejszają hałas z ulicy.

4


Wymiary skrzynek / REWIZJA PVC

RZ - BARCELONA


137 × 137 mm

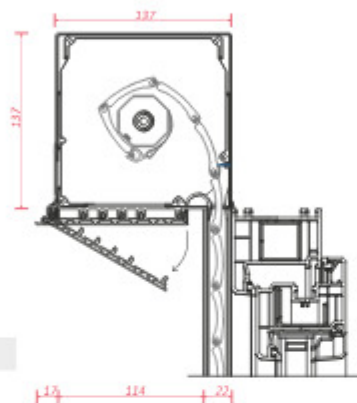


165 × 165 mm

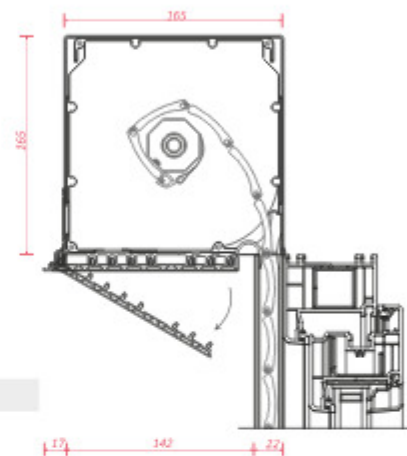

180 × 180 mm

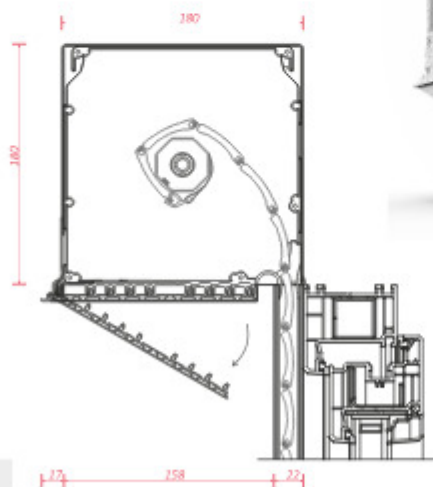





205 × 205 mm

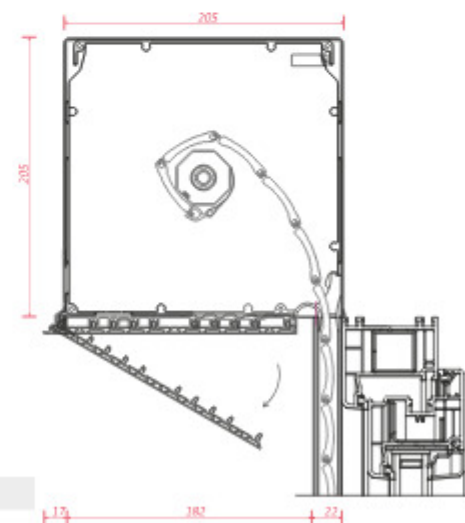

Wymiary skrzynek / REWIZJA ALUMINIUM

RZ - BARCELONA


🔹 Kolory skrzynek i prowadnic gr. 2, 3
Kolory pancerzy gr. 8, 9, 10, 11 / str. 69 - 71

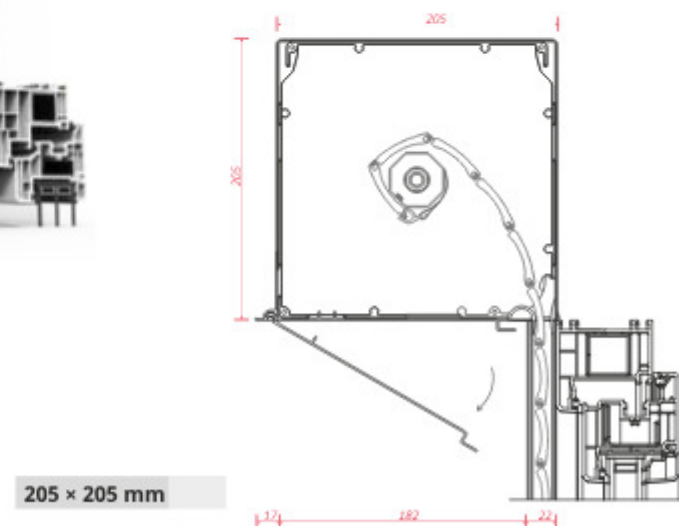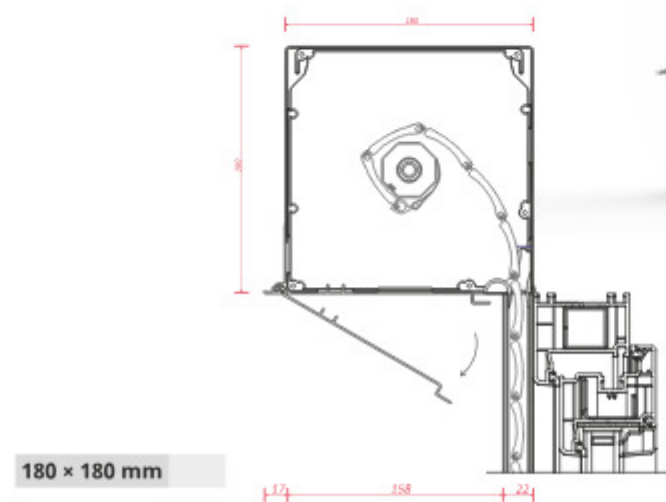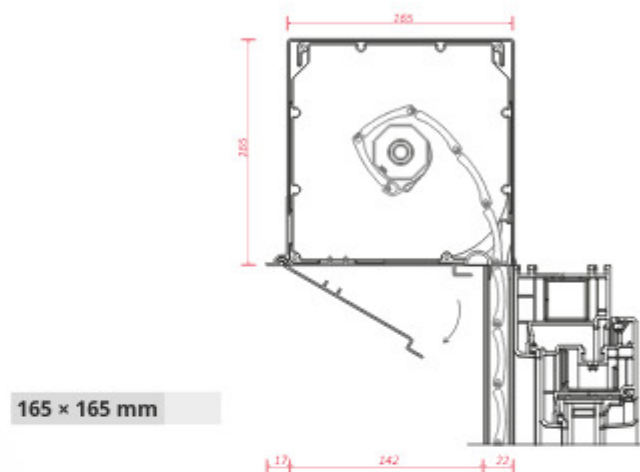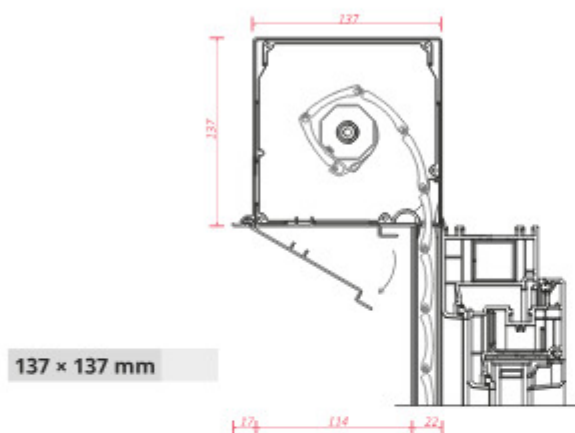


Warianty montażu

RZ - BARCELONA

■ zabudowa całkowita z moskitierą

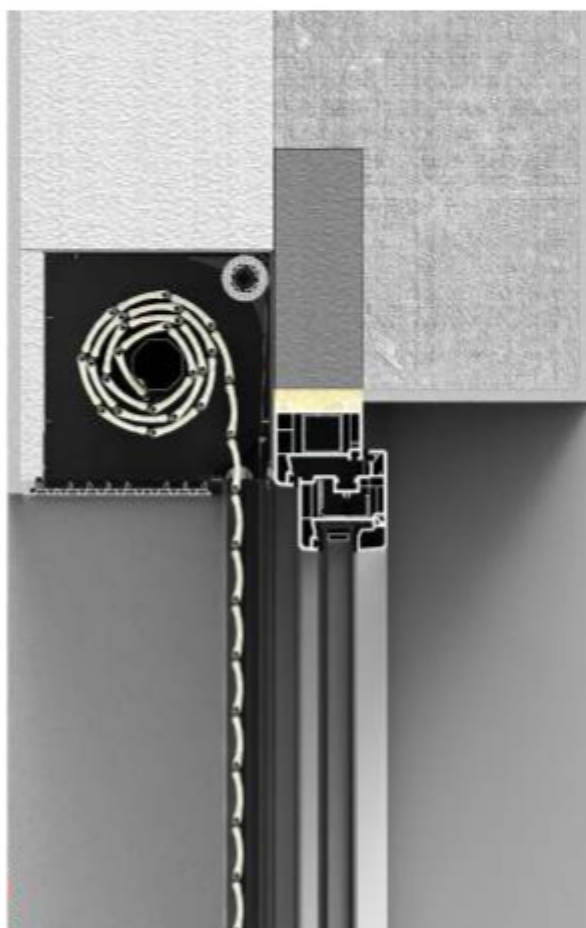

■ zabudowa całkowita bez moskitiery

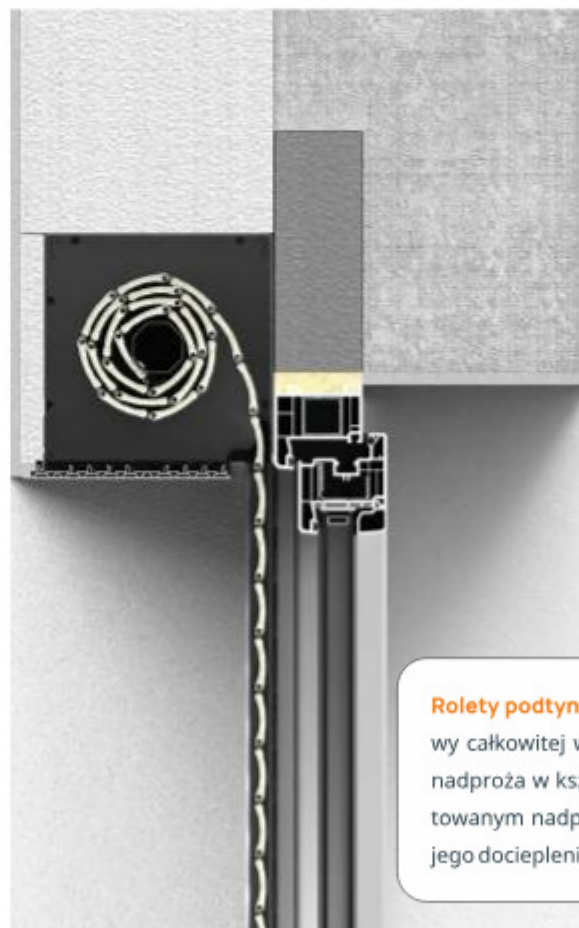

Rolety podtynkowe przeznaczone są do zabudowy całkowitej w specjalnie przygotowanej wnęce nadproża w kształcie litery "L" lub na nie przygotowanym nadprożu z wariantem umożliwiającym jego docieplenie.

Rolety elewacyjne

RS - OSLO



- Obudowa skrzynki ścięta pod kątem 45 stopni.
- Skrzynka aluminiowa widoczna lub częściowo ukryta.
- Rewizja aluminiowa, widoczna.
- Wymiary skrzynki: 137 x 137 mm, 165 x 165 mm, 180 x 180 mm, 205 x 205 mm.
- Profile pancerza wypełnione pianką poliuretanową.
- Możliwość zastosowania zintegrowanej moskitiery rolowanej.



Rolety elewacyjne

RS - OSLO



Co je wyróżnia?

- Montowane są na elewacji, czyli na murze nad wnęką okienną lub wewnątrz.
- Nie wymagają specjalnych przygotowań do montażu, nie ingerują w konstrukcję okna, więc decyzję o montażu rolet można podjąć w dowolnym momencie.

Rolety RS - OSLO nie wymagają specjalnych przygotowań pod montaż.



Pakiet korzyści

Uniwersalne rozwiązanie odpowiednie do każdego budynku bez względu na technikę wznoszenia, sposób wykończenia czy przeznaczenie.

Z uwagi na kształt skrzynki doskonale prezentuje się zwłaszcza we wnęce, gdzie montowana jest bezpośrednio do stolarki okiennej.

Pozwalają na kontrolę ilości światła wpadającego do wnętrza.

Stanowią izolację akustyczną i termiczną.

1

2

3



4

DOMEL
OKNA I DRZWI



Wymiary skrzynek

RS - OSLO




■ bez moskitiery

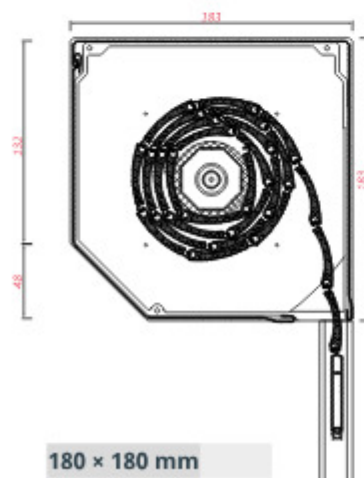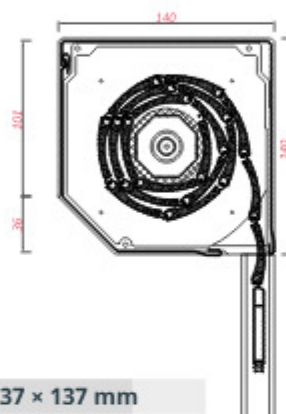

■ z moskitierą

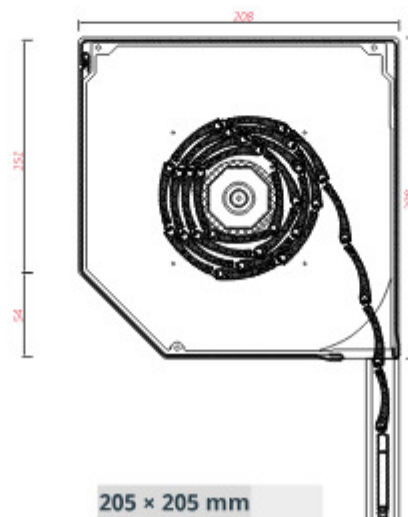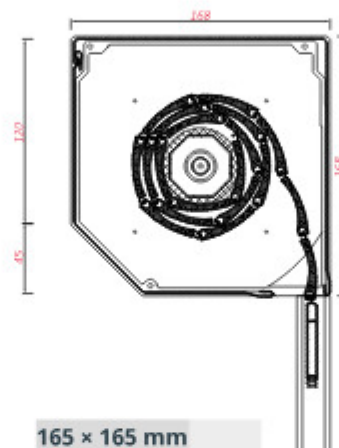

👉 Kolory skrzynek gr. 4, Prowadnice gr. 2, 3
Kolory pancerzy gr. 8, 9, 10, 11 / str. 69 - 71

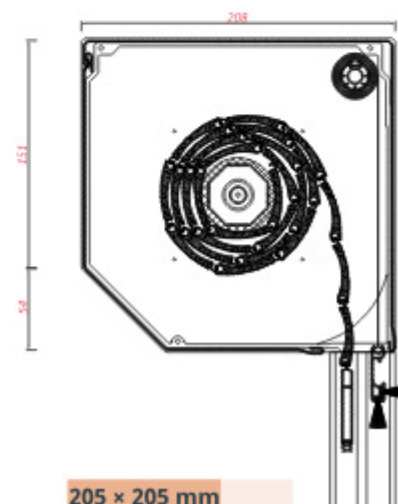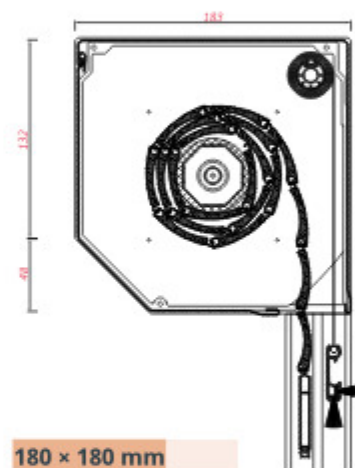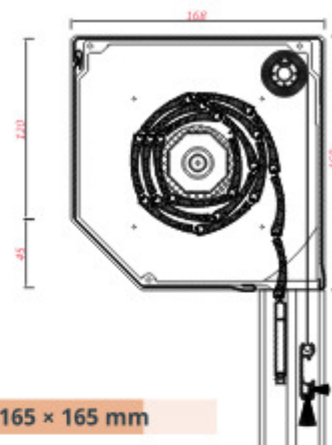

Warianty montażu

RS - OSLO

■ zabudowa na elewacji



■ zabudowa we wnęce okiennej



Rolety elewacyjne

RR - LIZBONA



- Obudowa skrzynki o owalnym kształcie.
- Skrzynka aluminiowa widoczna lub częściowo ukryta.
- Rewizja aluminiowa, widoczna.
- Wymiary skrzynki: 137 x 137 mm, 165 x 165 mm, 180 x 180 mm, 205 x 205 mm.
- Profile pancerza wypełnione pianką poliuretanową.
- Możliwość zastosowania zintegrowanej moskitiery rolowanej.



Rolety elewacyjne

RR - LIZBONA



Co je wyróżnia?

- Montowane są na elewacji, czyli na murze nad wnęką okienną lub wewnątrz.
- Nie wymagają specjalnych przygotowań do montażu, nie ingerują w konstrukcję okna, więc decyzję o montażu rolet można podjąć w dowolnym momencie.
- Duży wybór kolorów w paletcie standardowej umożliwia zaspokojenie potrzeb najbardziej wymagających klientów.



Pakiet korzyści

Funkcjonalne i estetyczne rozwiązanie, które łatwo dopasować do indywidualnych potrzeb architektonicznych budynku.

Dają pełną kontrolę nad ilością światła wpadającego do wnętrza.

Skutecznie redukują dźwięki z otoczenia oraz minimalizują straty ciepła.

Solidna konstrukcja rolet utrudnia dostęp osobom niepowołanym, zwiększając ochronę przed włamaniem.

Trwałe materiały i precyzyjne wykonanie zapewniają niezawodność i długowieczność nawet w trudnych warunkach pogodowych.

1

2

3

4

5

Wymiary skrzynek

RR - LIZBONA


🔹 Kolory skrzynek gr. 5, Prowadnice gr. 2, 3
Kolory pancerzy gr. 8, 9, 10, 11 / str. 68 - 71



137 × 137 mm



165 × 165 mm

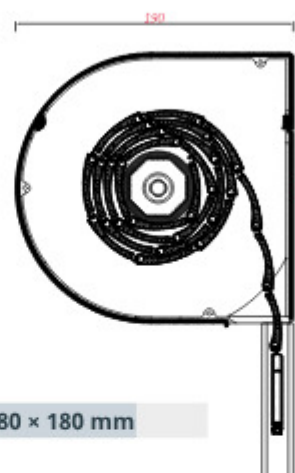


180 × 180 mm




205 × 205 mm



165 × 165 mm

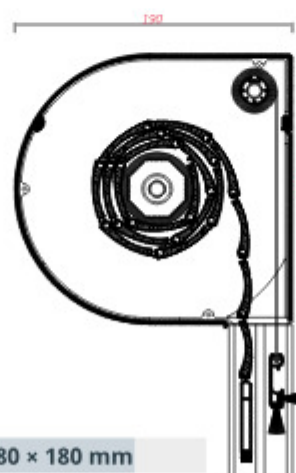

180 × 180 mm

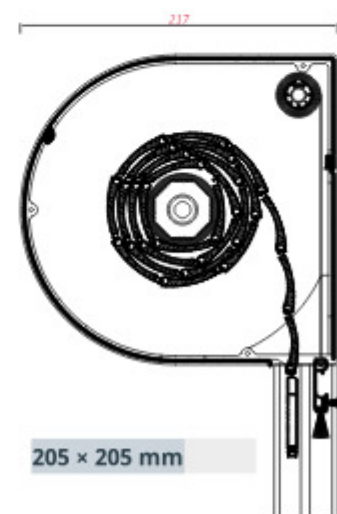

205 × 205 mm

Warianty montażu

RR - LIZBONA

■ zabudowa na elewacji



■ zabudowa we wnęce okiennej



Rolety nadstawne

RK - VENLO



- Skrzynka wykonana ze specjalnie zaprojektowanego materiału o bardzo dobrych właściwościach termicznych.
- Aluminiowa klapa rewizyjna od zewnątrz pomiędzy pancerzem, a oknem, dostępna w kolorach: biały i antracyt.
- Wymiary skrzynki: 256 x 264 mm, 301 x 311 mm.
- Pancerz rolety wykonany z profili aluminiowych wypełnionych pianką.



Rolety nadstawne

RK - VENLO



Co je wyróżnia?

- Może być stosowana zarówno w nowo wznoszonych obiektach, jak również w trakcie modernizacji już istniejących budynków podczas wymiany stolarki okiennej.
- Roleta zaprojektowana do całkowitej zabudowy w ociepleniu/nadprożu, dzięki czemu pozostaje niezauważalnym elementem fasady budynku.
- Duży wybór kolorów w palecie standardowej profili pancerza umożliwia zaspokojenie potrzeb najbardziej wymagających klientów.



Pakiet korzyści

Znacznie ograniczają straty ciepła przez okna zimą, podczas gdy latem doskonale zabezpieczają pomieszczenia przed przegrzaniem.

Poprawiają bilans energetyczny budynku.

Zapewniają komfort dając prywatność, ciszę i oszczędności.

Zabezpieczają okna przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych.

Mają estetyczny i dyskretny wygląd.

1

2


3

4

5


Wymiary skrzynek

RK - VENLO

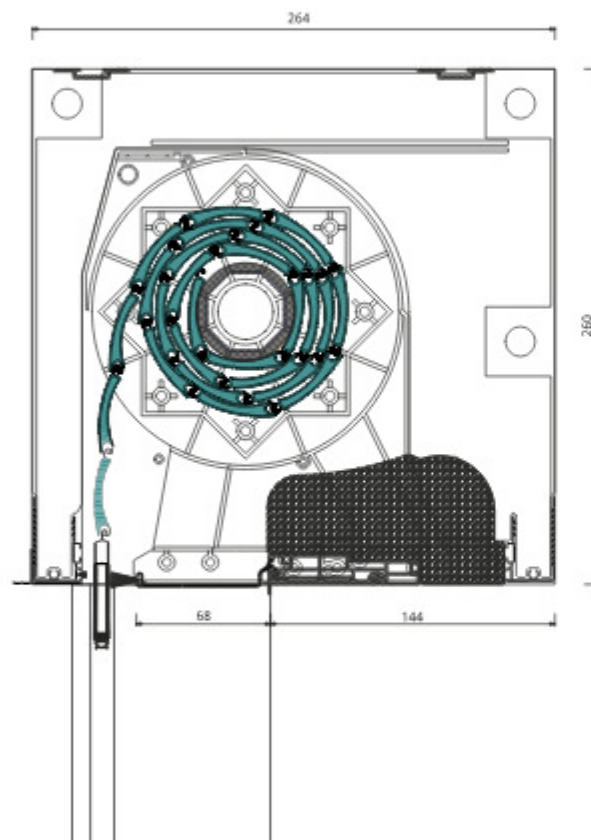

260 × 260 mm

■ z rewizją zewnętrzną

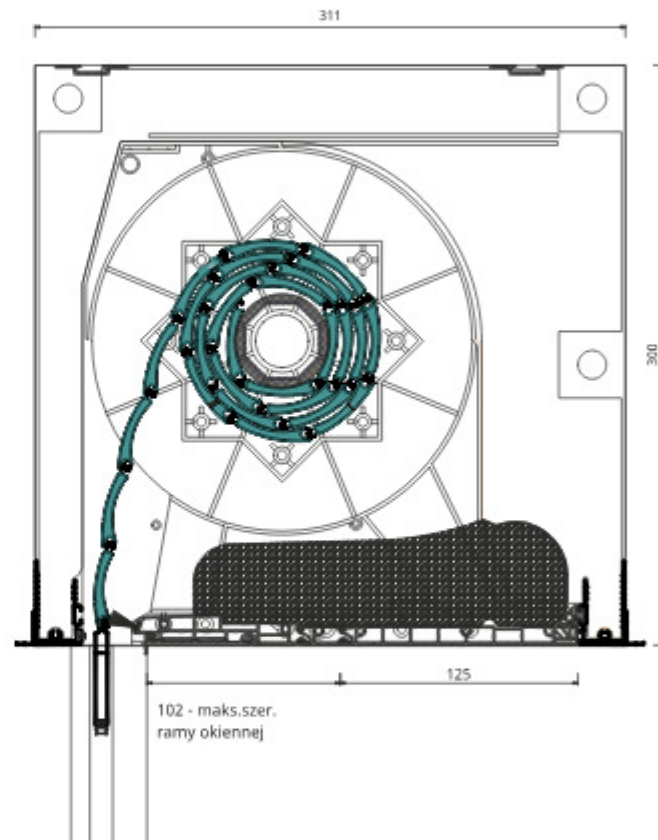

300 × 300 mm


■ z rewizją wewnętrzną

Warianty montażu


RK - VENLO



Kolory skrzynek i prowadnic gr. 6
Kolory pancerzy gr. 8, 9, 10, 11/ str. 69 - 71

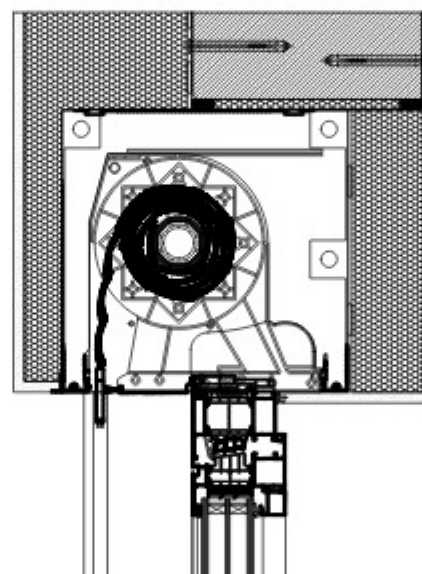

z rewizją
zewnętrzną

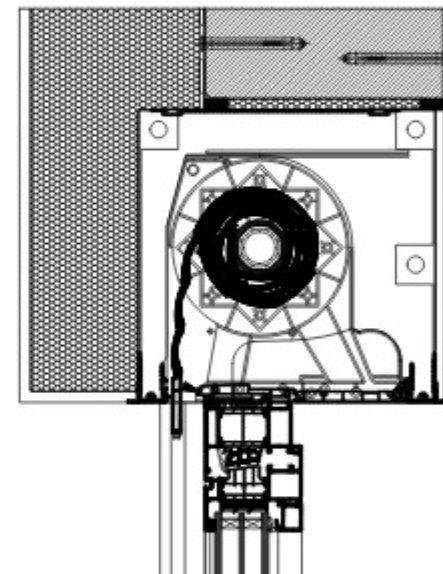


z rewizją
wewnętrzną

Rolety nadstawne

RN - BERLIN

- Prostokątna skrzynka PVC z pokrywą rewizyjną od dołu (RN) lub od tyłu (RN HS).
- Wymiary skrzynki: 165 × 255 mm, 205 × 255 mm, 245 × 255 mm.
- Dostępne w wersji z moskitierą rolowaną, umieszczoną między oknem, a pancierzem rolety.
- Profile pancierza rolety wykonane z aluminium i wypełnione pianką poliuretanową, dostępne w różnych wariantach kolorystycznych i wymiarowych.

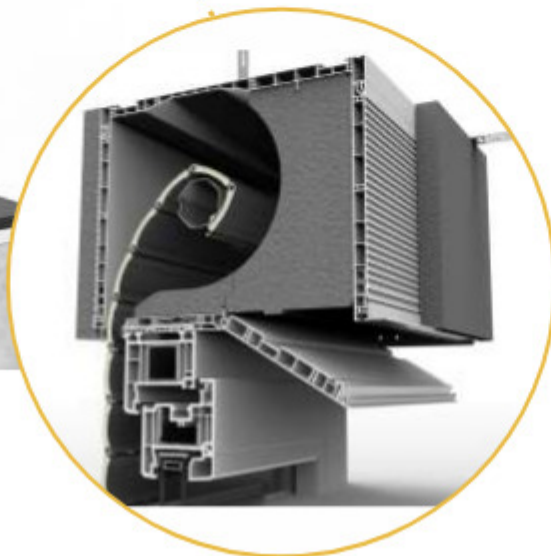

Rolety nadstawne

RN - BERLIN



Co je wyróżnia?

- Montowane są w zestawie z oknem w otworze okiennym.
- Można je zastosować w nowo powstających budynkach oraz podczas wymiany okien.
- Duży wybór kolorów w palecie standardowej profili pancerza umożliwia zaspokojenie potrzeb najbardziej wymagających klientów.



Pakiet korzyści

Ich solidna konstrukcja gwarantuje odporność na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych, takich jak wiatr, deszcz czy śnieg.

Pokrywa rewizyjna znajduje się wewnątrz pomieszczenia, ułatwiając prace serwisowe.

Możliwość zabudowy częściowej, całkowitej albo pozostawienie bez zabudowy.

Chronią prywatność.

Stanowią dodatkową izolację termiczną, akustyczną.

1

2

3

4


5

Wymiary skrzynek


RN - BERLIN

🔹 Kolory skrzynek i prowadnic gr. 1, 12
Kolory pancerzy gr. 8, 9, 10, 11 / str. 69 - 71


■ POKRYWA REWIZYJNA OD DOŁU

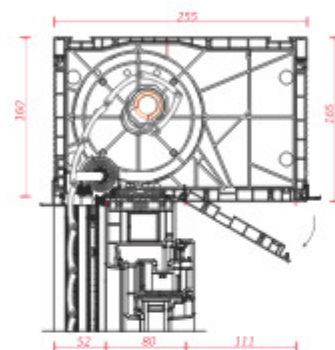

165 × 255 mm

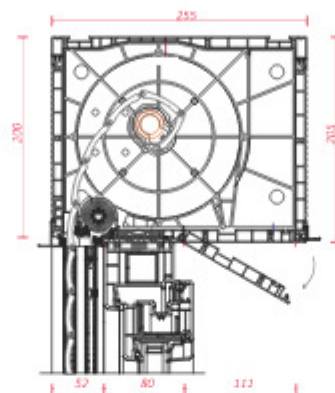


205 × 255 mm

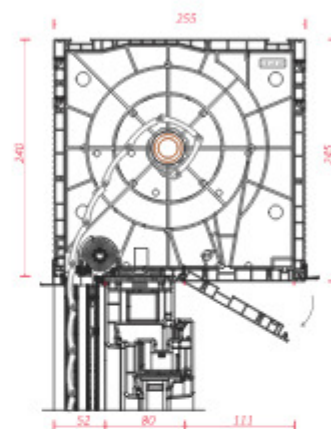


245 × 255 mm


■ POKRYWA REWIZYJNA OD TYŁU

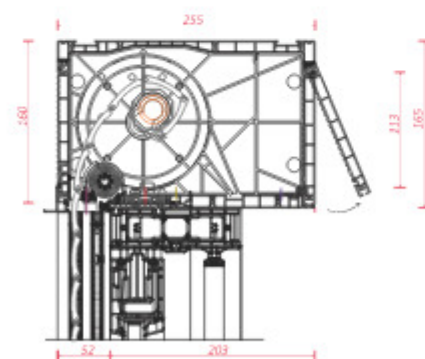

165 × 255 mm

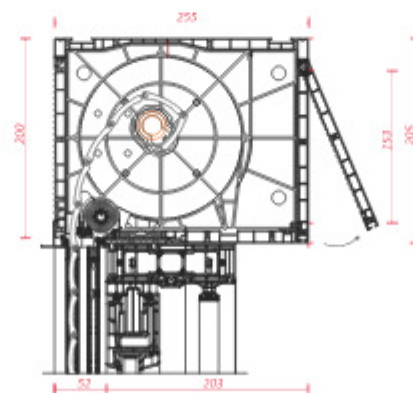

205 × 255 mm

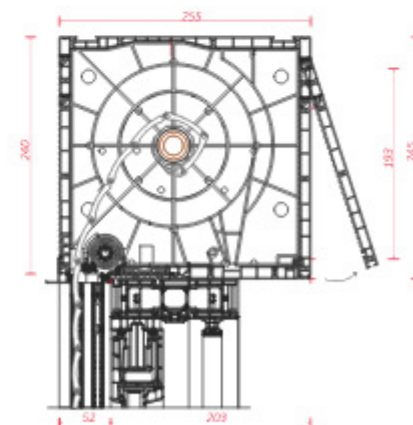


245 × 255 mm

Warianty montażu

RN - BERLIN


■ zabudowa obustronna

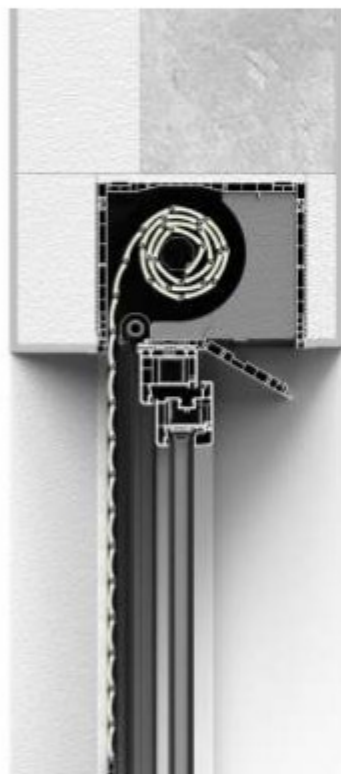

■ zabudowa zewnętrzna



■ zabudowa wewnętrzna

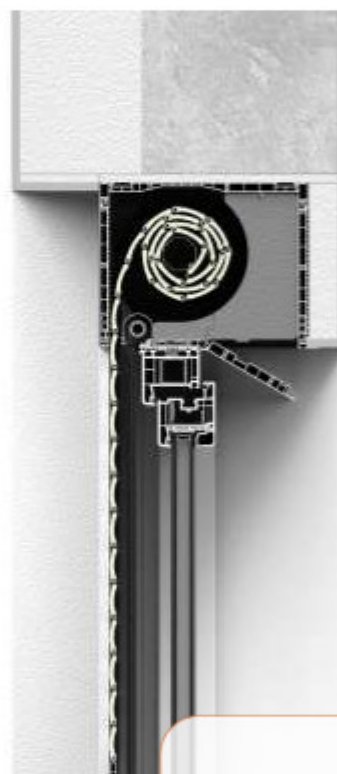

■ bez zabudowy



Rolety RN - BERLIN montuje się wraz z oknem we wnęce okiennej. Wymaga to uwzględnienia skrzynki w wymiarze otworu okiennego. Łatwy montaż umożliwia uniwersalny profil adaptacyjny.

Rolety nadstawne

RG - DORTMUND



- Prostokątna skrzynka PVC z pokrywą rewizyjną od dołu (RG) lub od tyłu (RG HS).
- Wymiary skrzynki: 170 × 230 mm, 210 × 230 mm, 240 × 255 mm.
- Profile pancerza rolety wykonane z aluminium i wypełnione pianką poliuretanową, dostępne w różnych wariantach kolorystycznych i wymiarowych.

Rolety nadstawne

RG - DORTMUND



Co je wyróżnia?

- Montowane są w zestawie z oknem w otworze okiennym.
- Można je zastosować w nowo powstających budynkach oraz podczas wymiany okien.
- Elastyczność w doborze wykończenia zapewnia pełną kompatybilność z wizją projektową oraz harmonię z fasadą budynku.



Pakiet korzyści

Chronią okna przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych

1

Do pokrywy rewizyjnej dostajemy się wewnątrz pomieszczenia, co ułatwia prace serwisowe.

2

Pozwalają zarządzać poziomem naturalnego oświetlenia według potrzeb.

3

Zapewniają skuteczną ochronę prywatności mieszkańców.

4

Ograniczają przenikanie hałasów zewnętrznych i wpływają na lepszą izolację cieplną budynku


5

DOMEL
OKNA I ŻALUZJE


Wymiary skrzynek

RG - DORTMUND


🔹 Kolory skrzynek i przewodnic gr. 6
🔹 Kolory pancerzy gr. 8, 9, 10, 11 / str. 69 - 71

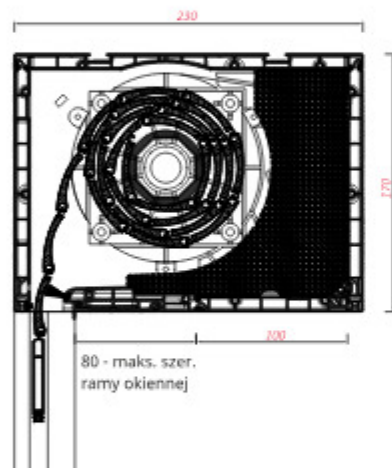

230 × 170 mm

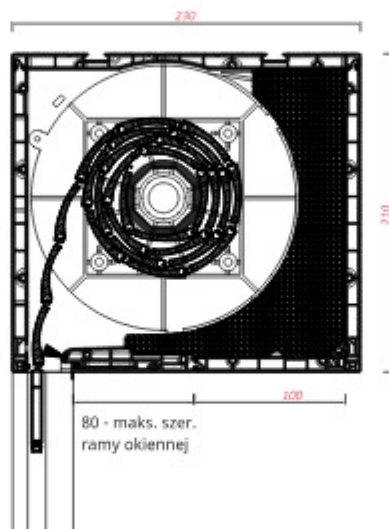

230 × 210 mm

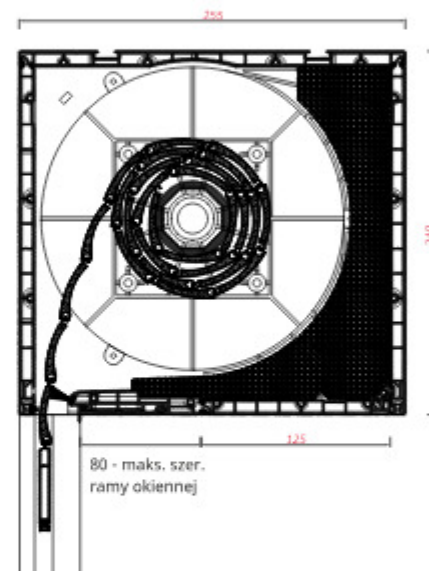

255 × 240 mm

Warianty montażu

RG - DORTMUND



zabudowa obustronna



zabudowa zewnętrzna



zabudowa wewnętrzna



bez zabudowy



Rolety nadstawne

RF - PARIS



- Skrzynka PVC kwadratowa z zaokrągloną pokrywą rewizyjną.
- Wymiary skrzynki: 165 × 175 mm, 205 × 215 mm.
- Dostępne w wersji z moskitierą rolowaną, umieszczoną między oknem a pancerzem rolety.
- Profile pancerza rolety wykonane z aluminium i wypełnione pianką poliuretanową. Dostępne w różnych wariantach kolorystycznych i wymiarowych.
- Maksymalna szerokość profilu okiennego: wariant bez moskitiery 98 mm, wariant z moskitierą 80 mm.



Rolety nadstawne

RF - PARIS



Co je wyróżnia?

- montowane są razem z oknem bezpośrednio w otworze okiennym.
- Nadają się do stosowania w nowych budynkach oraz przy wymianie okien w istniejących obiektach.
- Różnorodność dostępnych wariantów wykończenia pozwala dostosować rolety do indywidualnych oczekiwań oraz estetycznie wkomponować skrzynkę w architekturę budynku.



Pakiet korzyści

Ich konstrukcja zapobiega przenikaniu ciepła i eliminuje powstawanie ewentualnych mostków termicznych, dzięki czemu poprawiają standard energetyczny budynku.

Wyjątkowe właściwości izolacji akustycznej i termoizolacyjnej.

Bogata gama opcji wykończeniowych pozwala idealnie dopasować skrzynkę rolety do każdej elewacji budynku.

Pokrywa rewizyjna znajduje się wewnątrz pomieszczenia, ułatwiając prace serwisowe.

Gwarantują wysoki poziom prywatności.

1

2

3

4

5


Wymiary skrzynek

RF - PARIS




Kolory skrzynek i prowadnic gr. 1, 12
Kolory pancerzy gr. 8, 9, 10, 11 / str. 69 - 71

165 × 175 mm

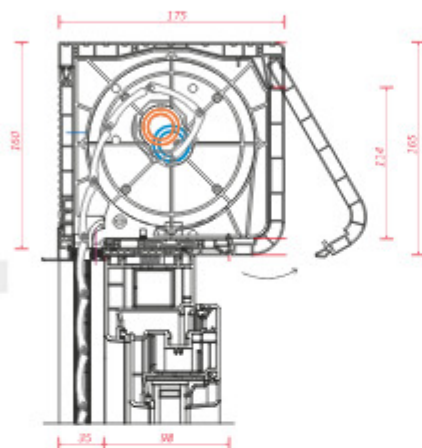


165 × 175 mm

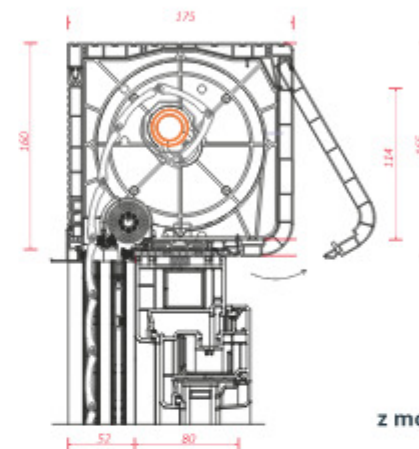


z moskitierą

205 × 215 mm

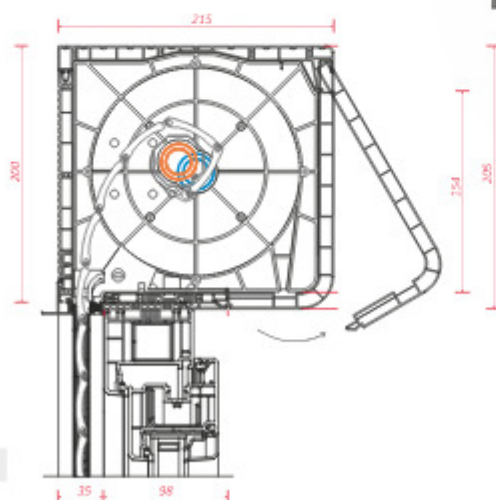

205 × 215 mm

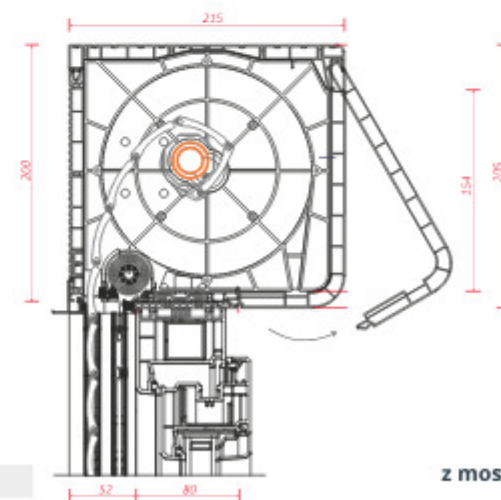

z moskitierą




Warianty montażu

RF - PARIS

■ zabudowa od zewnątrz / z moskitierą




■ bez zabudowy / z moskitierą

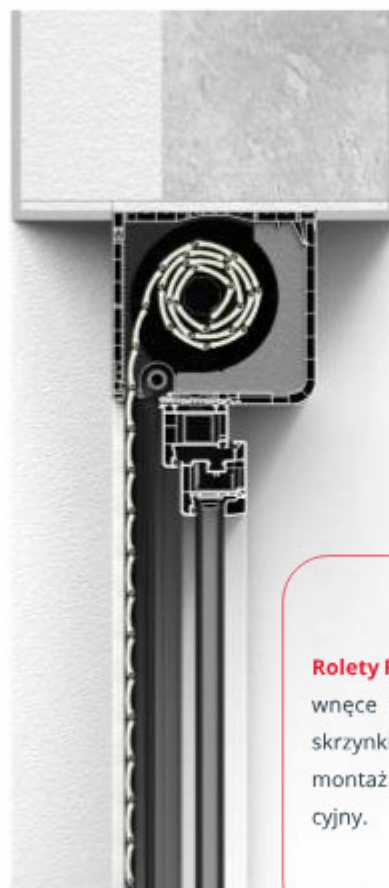


Rolety RF - Paris montuje się wraz z oknem we wnęce okiennej. Wymaga to uwzględnienia skrzynki w wymiarze otworu okiennego. Łatwy montaż umożliwia uniwersalny profil adaptacyjny.

Prowadnice


Prowadnice do rolet - NADSTAWNYCH RN, RF, RG, RK-RA

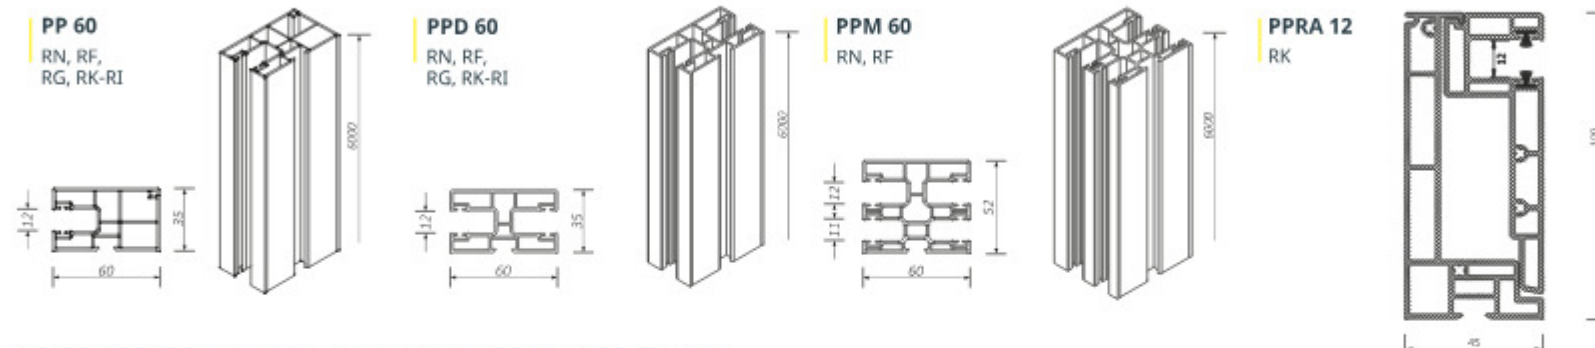


Prowadnice do rolet - ELEWACYJNYCH RZ, RS, RR

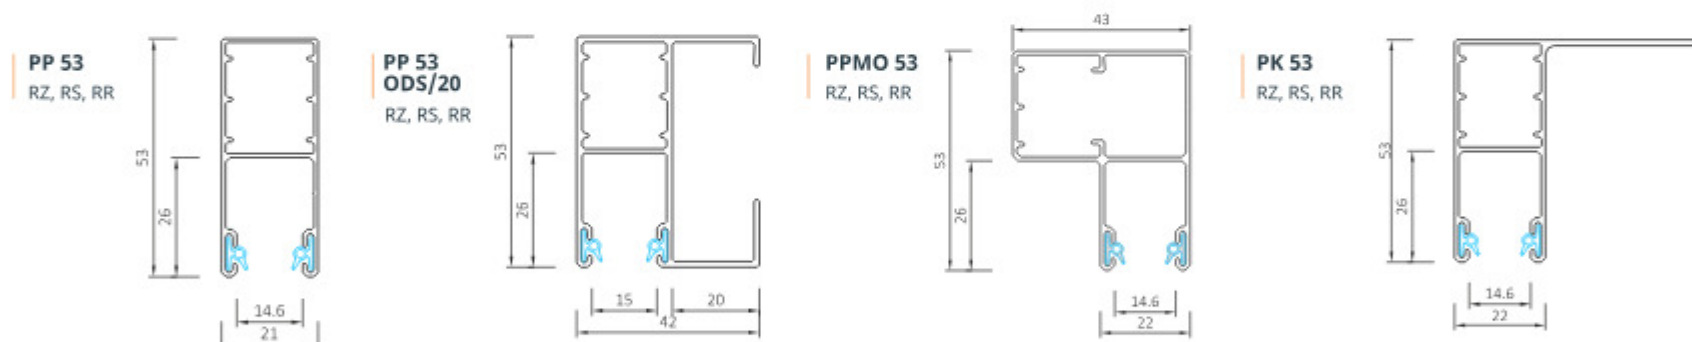


Kątownik do zabudowy wewnętrznej /RN



Kątownik do zabudowy zewnętrznej /RN, RF

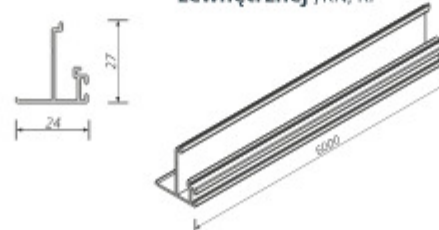

Kątownik 20 x 20 x 2 do zabudowy wewnętrznej /RZ, RS, RR






ŽALUZJE

F A S A D O V E

Żaluzje podtynkowe

RP - SPLIT

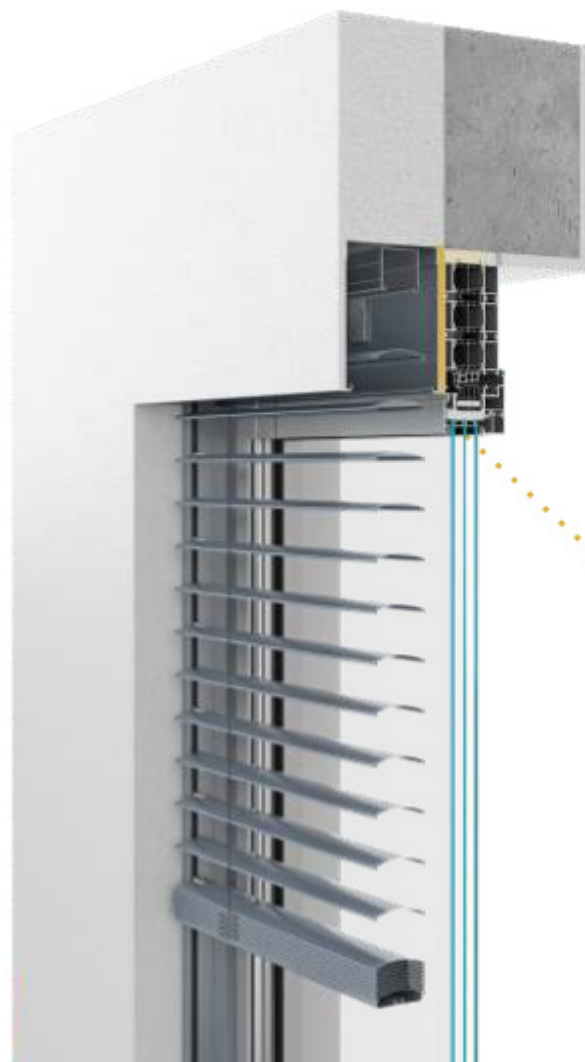

- Aluminiowa skrzynka serwisowana od strony pakietu.
- Dostępne skrzynki o wysokościach: 200, 250, 300, 340, 390 mm.
- Maksymalne wymiary pojedynczej żaluzji: 5200 x 4000 mm.
- Aluminiowe prowadnice z przeznaczeniem do zabudowy, w dwóch rozmiarach.
- Lamle występują w dwóch wariantach kształtu: zbliżone do litery „C” oraz „Z”.



Żaluzje podtynkowe

RP - SPLIT



Co je wyróżnia?

- Dedykowana jest do montażu w budynkach nowopowstałych lub obiektach istniejących po dokonaniu niezbędnych zmian w obrębie nadproża.
- Powłoka lameli wykonana jest metodą lakierowania proszkowego, co zapewnia jakość i trwałość produktu.



Pakiet korzyści

Odbijają większość promieni słonecznych przed oknem, zapewniając przyjemną atmosferę w pomieszczeniach.

Pozwalają zachować prywatność i zwiększają poczucie bezpieczeństwa domowników.

Regulowany kąt nachylenia lameli daje możliwość wyboru odpowiedniego zaciemnienia w zależności od potrzeb.

Poprawiają izolację termiczną budynku, pozwalają efektywnie zarządzać słońcem, dając korzyści zarówno latem, jak i zimą.

Aluminiowa kaseta osłonowa posiada specjalny nośnik tynku, umożliwiający obróbkę tynkarską z zastosowaniem dowolnego materiału wykończeniowego.

1

2


3

4

5

Wymiary skrzynek

RP - SPLIT

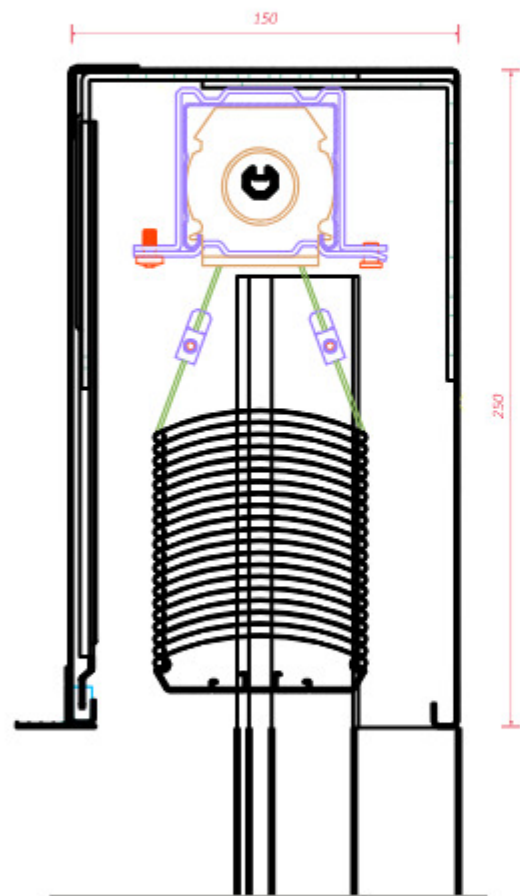

150 × 250 mm

150 × 300 mm

150 × 340 mm


150 × 390 mm

150 × 440 mm

Warianty montażu

■ zabudowa całkowita


Kaseta przeznaczona do zabudowy podtynkowej, wymaga odpowiedniego przygotowania nadproża.

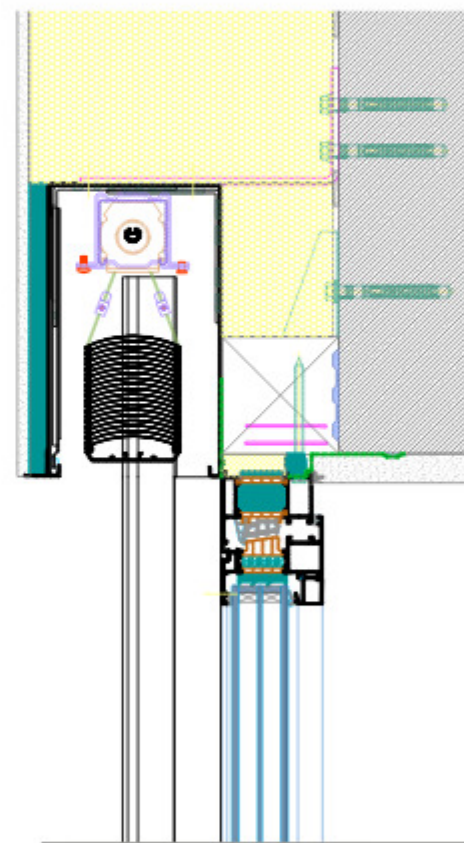


Kolory skrzynek, pakiety żaluzji gr. 7 / str. 69 - 71

Żaluzje elewacyjne

RE - NAPOLI

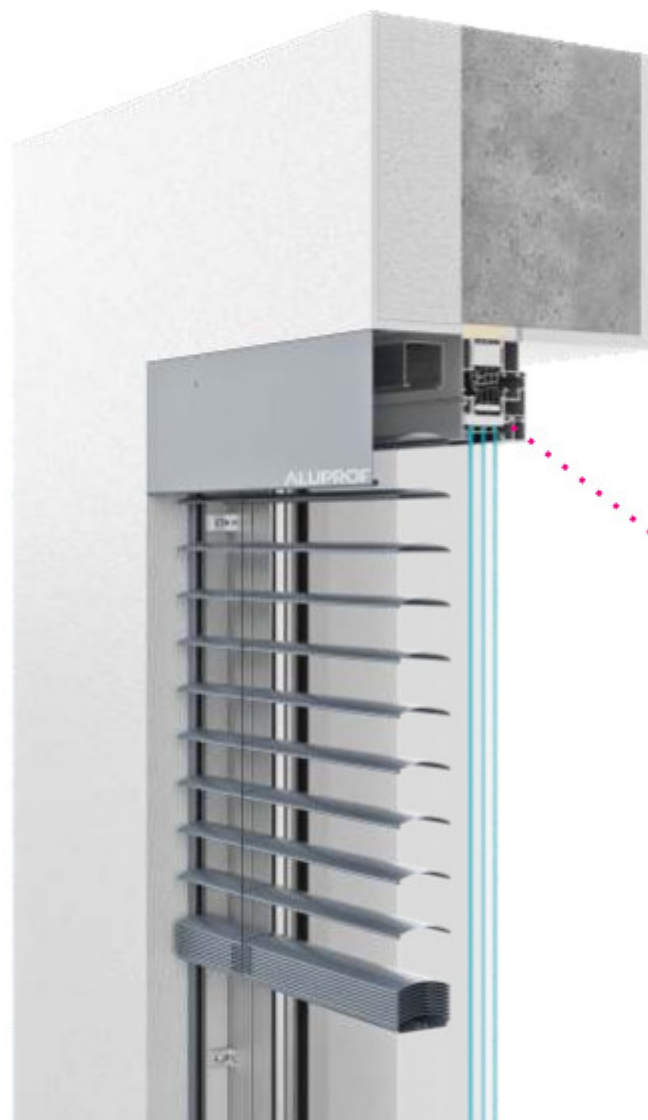

- Aluminiowe prowadnice montowane na uchwytych do ościeżnicy, elewacji lub fasady.
- Skrzynki o wysokościach: 200, 250, 300, 340, 390 mm.
- Maksymalne wymiary pojedynczej żaluzji: 5200 x 4000 mm.
- Lamle występują w dwóch wariantach kształtu: zbliżone do litery „C” oraz „Z”.

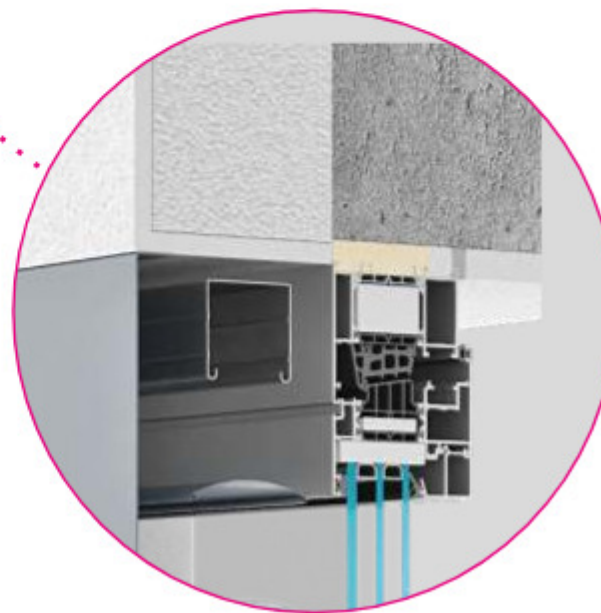

Żaluzje elewacyjne

RE - NAPOLI



Co je wyróżnia?

- Żaluzja w wersji adaptacyjnej przeznaczona jest do montażu na elewacji bądź we wnęce okiennej w budynkach już istniejących.
- Powłoka lameli jest nakładana przy użyciu technologii lakierowania proszkowego, co gwarantuje wysoką jakość oraz trwałość produktu.



Pakiet korzyści

Chronią przed nadmiernym nasłonecznieniem, tworząc w pomieszczeniach przyjemną temperaturę i atmosferę.

Zapewniają intymność i podnoszą poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.

Regulowany kąt nachylenia lameli daje możliwość wyboru odpowiedniego zaciemnienia w zależności od potrzeb.

Wzmacniają izolację termiczną budynku, umożliwiając skuteczną kontrolę nad nasłonecznieniem, co przynosi korzyści przez cały rok – zarówno latem, jak i zimą.

1

2

3


4

DOMEL
LUXURY DESIGN


Wymiary skrzynek

RE - NAPOLI

150 × 250 mm

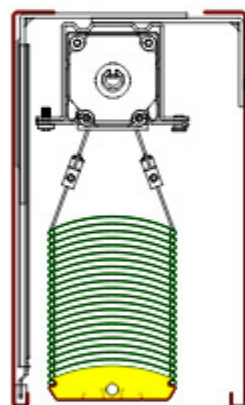


150 × 300 mm

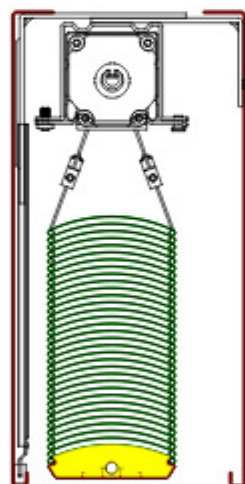


150 × 340 mm



150 × 390 mm

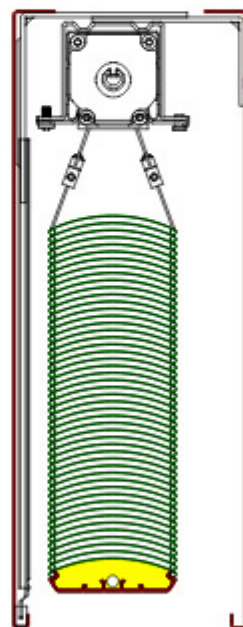



150 × 440 mm

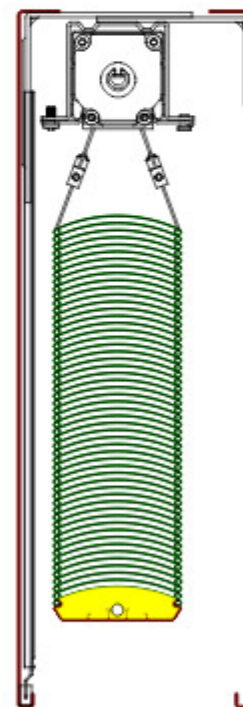

Kolory skrzynek, pakiety żaluzji gr. 7 / str. 69 - 70

Warianty montażu

RE - NAPOLI

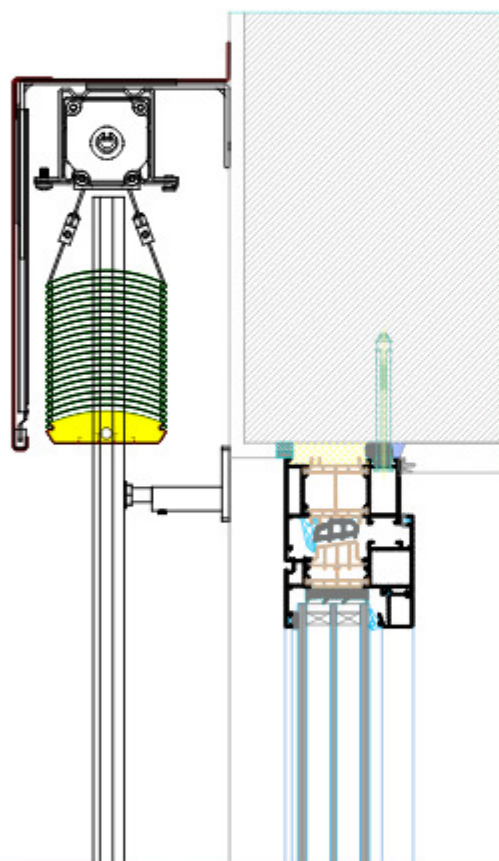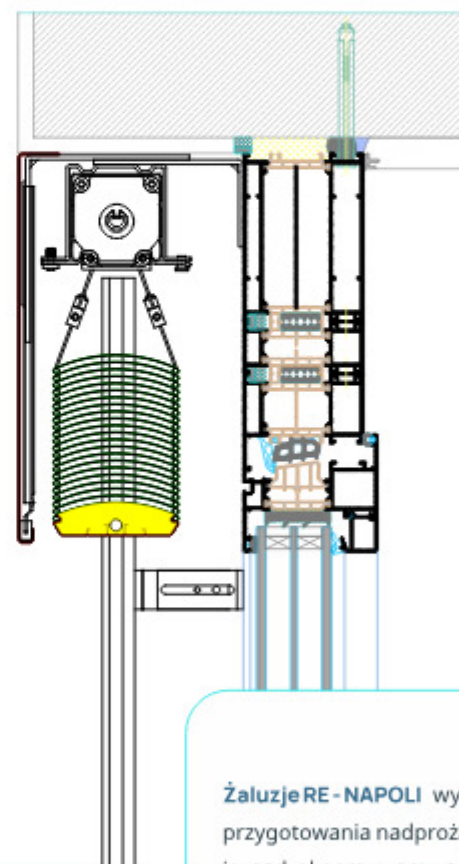 zabudowa na elewacji zabudowa we wnęce okiennej


Żaluzje **RE-NAPOLI** wymagają odpowiedniego przygotowania nadproża. Najczęściej montuje się je nad oknem z prowadnicami zamontowanymi do ościeżnicy. Skrzynka montowana jest wtedy do nadproża, poszerzeń nad oknem lub elewacji.

Żaluzje nadstawne

RB - BONN



- Skrzynka z PVC serwisowana od strony pakietu.
- Wymiary skrzynki: 245 x 255 mm.
- Maksymalne wymiary żaluzji: 5200 x 2600 mm (ze skrzynką).
- Aluminiowe prowadnice, montowane bezpośrednio do ościeżnicy okna.
- Lamle występują w dwóch wariantach kształtu: zbliżone do litery „C” oraz „Z”.

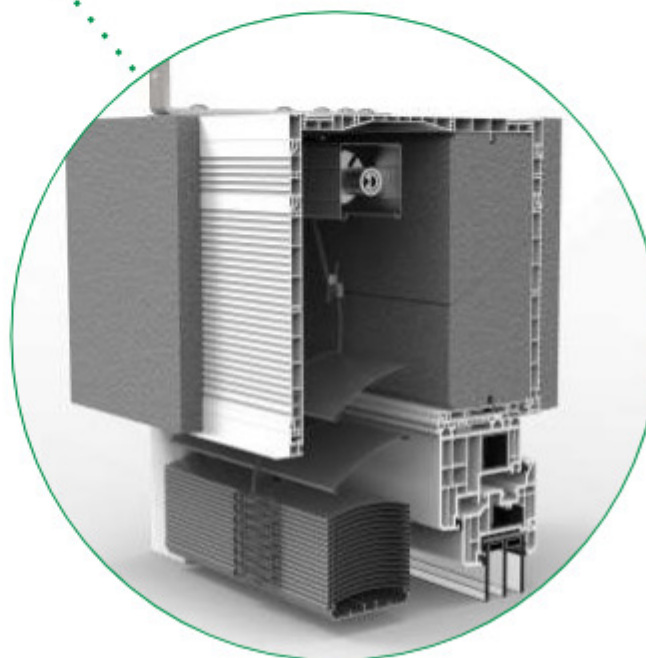

Żaluzje nadstawne

RB - BONN



foto: Aluprot

Co je wyróżnia?

- Montowane są na ramie okna i wraz z nim osadzone oraz kotwione we wnęce okiennej.
- Możliwe do zastosowania zarówno w nowo powstających budynkach, jak i podczas wymiany okien.
- Podwójne prowadnice umożliwiają zamontowanie dwóch lub więcej osłon obok siebie, z możliwością indywidualnej regulacji każdej z nich.
- Skrzynki żaluzji fasadowej RB posiadają szeroką paletę możliwości kolorystycznych i wzorniczych, pozwalającą na dostosowanie ich wyglądu do indywidualnych upodobań inwestorów.



Pakiet korzyści

Atrakcyjny wygląd - dwustronny profil czołowy
z możliwością zastosowania w wariantach
bez zabudowy lub zabudową
wewnętrzną / zewnętrzną.

Łatwość montażu.

Odbijają większość promieni słonecznych przed
oknem, zapewniając przyjemną atmosferę
w pomieszczeniach.

Pozwalają zachować prywatność i zwiększają
poczucie bezpieczeństwa domowników.

Regulowany kąt nachylenia lameli daje możliwość
wyboru odpowiedniego zaciemnienia w zależności
od potrzeb.

Zwiększają izolacyjność termiczną budynku,
umożliwiając efektywne kontrolowanie wpływu
słońca, co przynosi korzyści zarówno latem,
jak i zimą.

1

2

3


4

5

6

Wymiary skrzynek


RB - BONN

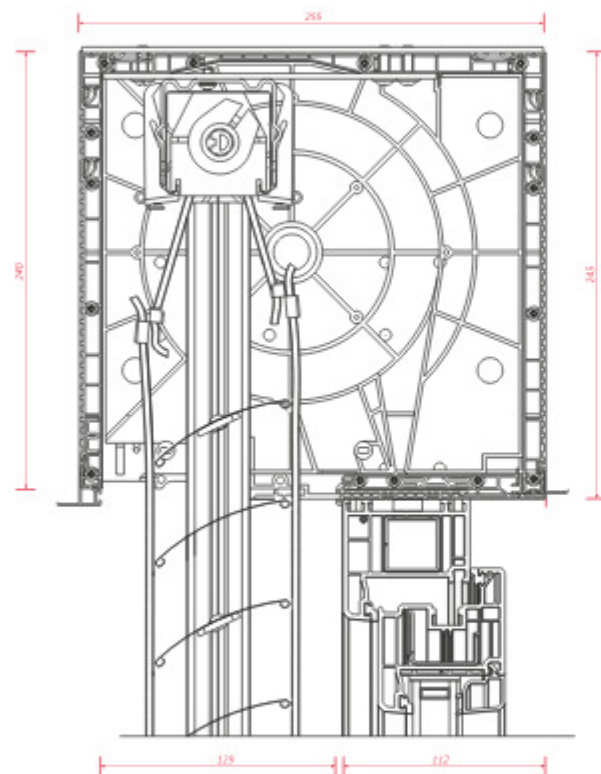

245 × 255 mm



Kolory skrzynek gr. 1, pakiety żaluzji gr. 7 / str. 68 - 70

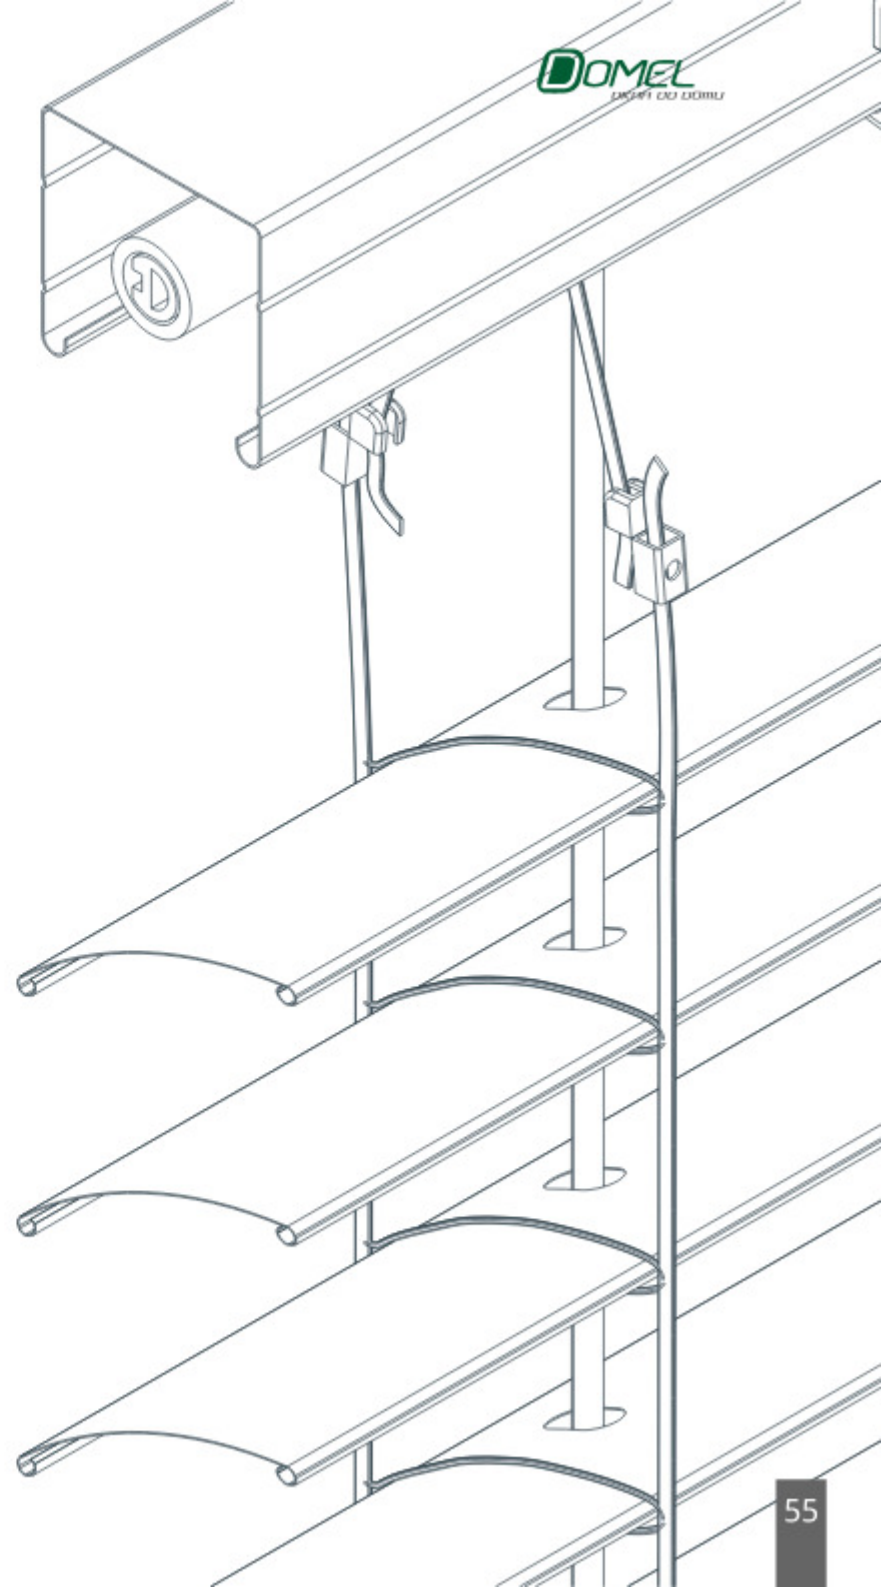

Warianty montażu





RB - BONN

■ zabudowa obustronna

■ zabudowa od wewnątrz

■ zabudowa od zewnątrz

■ bez zabudowy

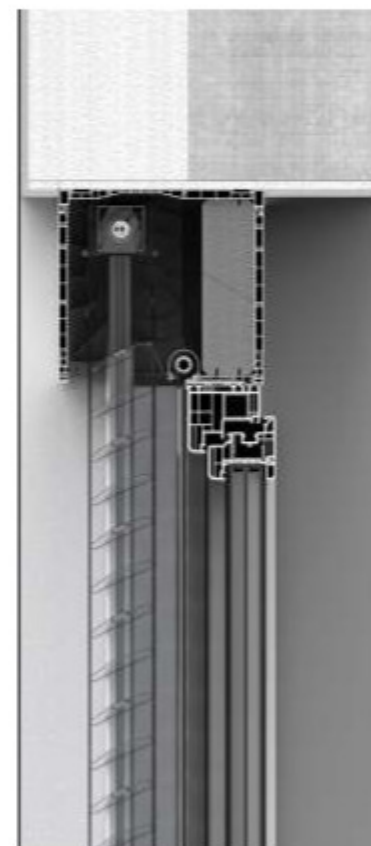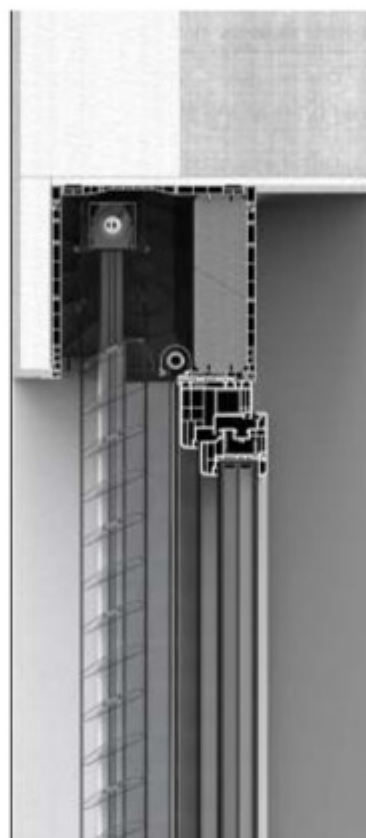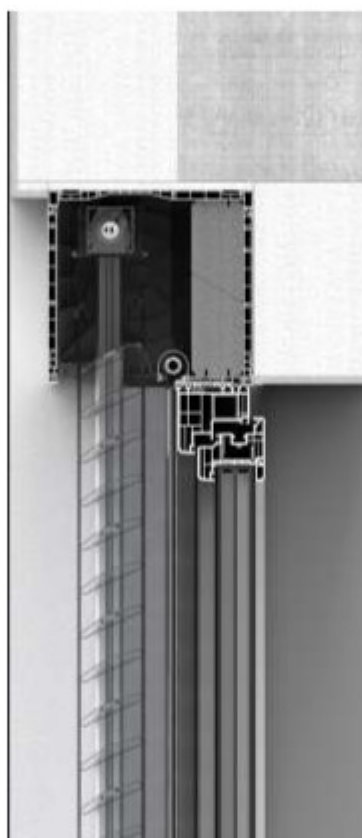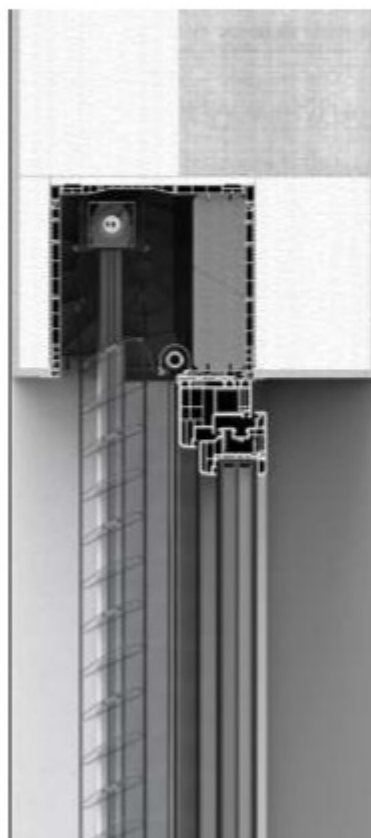



AKCESORIA

D O S T E R O W A N I A

Akcesoria do sterowania

Silniki



Nice **ERA**
Elektroniczne wyłączniki
krańcowe



Nice **ERA M.**
Mechaniczne wyłączniki
krańcowe



Somfy **OXIMO IO**
Elektryczne wyłączniki
krańcowe



Somfy **ILMO WT**
Elektryczne wyłączniki
krańcowe



Elero **ROLTOP/D+ M. SH**
Elektroniczne wyłączniki krańcowe,
sterowanie klawiszem



Elero **RolTop/D+ M - 868 SH**
Elektroniczne wyłączniki krańcowe,
sterowanie pilotem



INEL **N - 6, N - 10, N - 13, N - 20**
Mechaniczne wyłączniki krańcowe,
sterowanie klawiszem



INEL **Modele: N - 6R, N - 10R, N - 13R, N - 20R**
Mechaniczne wyłączniki krańcowe,
sterowanie radiowe i klawiszem

ROLETY ZEWNĘTRZNE

Silniki



INEL N - 6P, **N - 10P**, N - 13P, N - 20P
Elektroniczne wyłączniki krańcowe,
sterowany klawiszem



INEL N - 6PR, N - 10PR, **N - 13PR**, N - 20PR
Elektroniczne wyłączniki krańcowe,
sterowany radiowo i klawiszowo



INEL N - 6PR, N - 10PR, N - 13PR, **N - 20PR**
Elektroniczne wyłączniki krańcowe,
sterowany radiowo i klawiszowo

Napędy ręczne



Nawijarka
paska



Nawijarka
paska z korbą

Akcesoria do sterowania

Pilot zdalnego sterowania / przełącznik przyciskowy / radiowy nadajnik ścienny



Nice MW1



Nice MW2



Nice MW3



Nice W1



Nice W6



Nice SLIET-6



Somfy SMOOVE 1 IO



Elero MONOTEC-868
Pilot naścienny 1 kanałowy



Elero QUINTEC-868
Pilot naścienny 5 kanałowy



Somfy NINA IO
- pilot z ekranem dotykowym



Somfy NINA T
- pilot z ekranem dotykowym i timerem

ROLETY ZEWNĘTRZNE

Piloty



Inel **PIL - 01PM**
pilot 1 kanałowy



Inel **PIL - 5PM**
pilot 5 kanałowy



Inel **PIL - 9PM**
pilot 9 kanałowy



Inel **PIL - 19PM**
pilot 19 kanałowy



Inel **PIL - 99DLT**
pilot 99 kanałowy z timerem



Inel **PIL - 01NS**
pilot 1 kanałowy naścienny



Inel **PIL - 04NS**
pilot 4 kanałowy naścienny



Inel **PIL - 99TST**
pilot 99 kanałowy z kolorowym,
dotykowym wyświetlaczem i timerem

Akcesoria do sterowania

Piloty



Nice **PVIEW 99 TEILS**
z zegarem



Nice **P1**



Nice **P18**



Nice **P6**



Elero **MONOCOM**



Elero **VARIOCOM**



Somfy **SITUO 5 IO**



Somfy **SITUO 1 IO**



Somfy **PRZELĄCZNIK** do montażu
podtynkowego



Somfy **WYŁĄCZNIK KLUCZYKOWY**
natynkowy



Somfy **PRZELĄCZNIK KLUCZYKOWY**
podtynkowy



Inel **MAN - 001**
Wyłącznik manualny

ROLETY ZEWNĘTRZNE

Centralka inteligentnego domu



Somfy **TAHOMA**
- centralka Tahoma Switch



Inel**Net**
- centralka internetowa
Komunikacja jednokierunkowa



Nice/ Elero **YUBII**
- centralka inteligentnego domu



Inel**Control**
- centralka internetowa
Komunikacja dwukierunkowa

Akcesoria do sterowania

Piloty



Somfy **NINA IO**
- pilot z ekranem dotykowym



Somfy **NINA T**
- pilot z ekranem dotykowym i timerem



Somfy **SITU01V**
- pilot 1 kanałowy dedykowany do żaluzji



Somfy **SITU05V**
- pilot 5 kanałowy dedykowany do żaluzji



Elero **MONOCOM**
- pilot jednokanałowy



Elero **VARIOCOM**
- pilot sześciokanałowy



Somfy **SOLIRIS SMOOVE IB+**
- przewodowy sterownik czasowy IB+



Somfy **SMOOVE IB+**
- przewodowy, pojedynczy przełącznik ścienny IB+



Somfy **SMOOVE DUO WT**
- przewodowy, podwójny przełącznik ścienny pięciopozycyjny



Somfy **SMOOVE UNO WT**
- przewodowy, pojedynczy przełącznik ścienny pięciopozycyjny

ŻALUZJE FASADOWE

Akcesoria do sterowania

ŻALUZJE FASADOWE

Czujnik słoneczny



Somfy **SUNIS**
- czujnik słoneczny

Czujnik deszczu



Somfy **ONDEIS**
- czujnik deszczu

Czujnik wiatru i słońca



Somfy **SOLIRIS**
- czujnik wiatru i słońca - przewodowy



Somfy **SOLIRIS IQ**
- czujnik wiatru i słońca - radiowy



Elero **AERO 868**
- czujnik wiatru i słońca - radiowy



Elero **AERO**
- czujnik wiatru i słońca - przewodowy

Czujnik wiatru

Czujniki wiatru Somfy.
Zalecane są jako zabezpieczenie do żaluzji. Po przekroczeniu przez wiatr określonej prędkości, żaluzje są automatycznie unoszone do skrzynki, by chronić je przed uszkodzeniem.



Somfy **EOLIS WF**
- czujnik wiatru WIFI



Somfy **EOLIS WT**
- czujnik wiatru przewodowy



Somfy **EOLIS IO 230**
- czujnik wiatru przewodowy

Centrałka inteligentnego domu



Somfy **TAHOMA**
- centrałka Tahoma Switch



Nice/ Elero **YUBII**
- centrałka inteligentnego domu



Elero **REVIO**
- sterownik radiowy
do napędów kablowych



Elero **COMBIO III**
- sterownik radiowy
do napędów kablowych

Siłowniki

ŻALUZJE FASADOWE



Siłownik **ELERO JA SOFT**
- mechaniczne krańcówki i sterowanie
przewodowe/klawiszowe



Siłownik **ELERO JA COMFORT 868**
- elektroniczne krańcówki
i sterowanie radiowe



Siłownik **SOMFY IO PROTECT**
- elektroniczne krańcówki
i sterowanie radiowe



Siłownik **SOMFY J4 WT PROTECT**
- elektroniczne krańcówki i sterowanie
przewodowe/klawiszowe



KOLORY

Kolory skrzynek / prowadnic / pancerzy / pakietów żaluzji


GR. 1



GR. 2



GR. 3

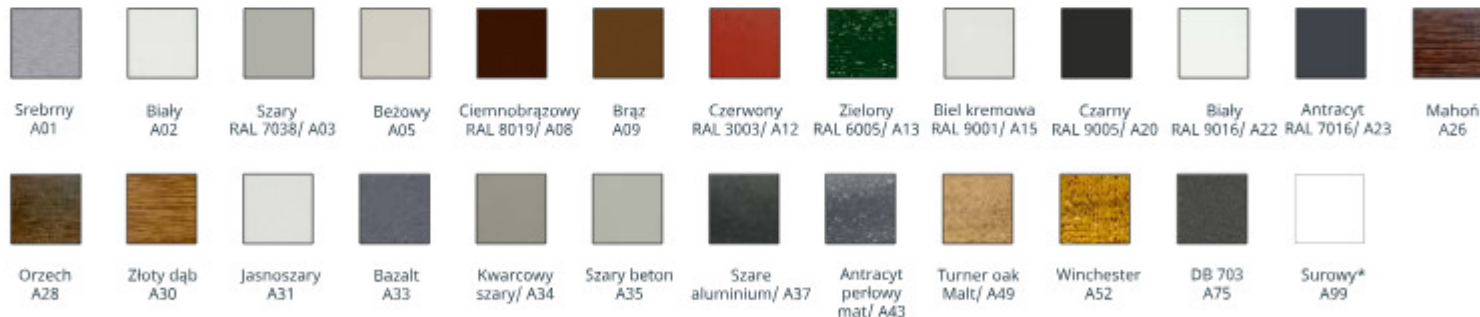

GR. 4



* Surowy A99 - możliwość zastosowania każdego wybranego koloru z palety kolorów RAL. Zdjęcia kolorów mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą się różnić od kolorów rzeczywistych.

Kolory skrzynek / prowadnic / pancerzy / pakietów żaluzji

GR. 4



Jasnoszary A31 Kwartowo szary/ A34 Winchester A52 DB 703 A75 Surowy* A99

GR. 5



Srebrny A01 Biały A02 Szary RAL 7038/ A03 Ciemnobrązowy RAL 8019/ A08 Brąz A09 Biel kremowa RAL 9001/ A15 Czarny RAL 9005/ A20 Biały RAL 9016/ A22 Antracyt RAL 7016/ A23 Kwartowo szary/ A34 Surowy* A99

GR. 6




Biały A01 Antracyt B23 Antracyt gładki/ B25

GR. 7



Srebrny A01 Szary RAL 7038/ A03 Czarny RAL 9005/ A20 Biały RAL 9016/ A22 Antracyt RAL 7016/ A23 Jasnoszary A31 Kwartowo szary/ A34 Szare aluminium/ A37 DB 703 A75

GR. 8



Srebrny A01 Biały A02 Szary RAL 7038/ A03 Beżowy A05 Ciemnobrązowy RAL 8019/ A08 Brąz A09 Czerwony RAL 3003/ A12 Zielony RAL 6005/ A013 Biel kremowa RAL 9001/ A15 Czarny RAL 9005/ A20 Biały RAL 9016/ A22 Antracyt RAL 7016/ A23 Mahoń A26



Orzech A28 Złoty dąb A30 Jasnoszary A31 Bazalt A33 Kwartowo szary A34 Szary beton A35 Szare aluminium/ A37 Antracyt perłowy mat A43 Turner oak Malt/ A49 Winchester A52 Sheffield Oak light/ A74 DB 703 A75

GR. 9



Srebrny A01 Biały A02 Szary RAL 7038/ A03 Beżowy A05 Ciemnobrązowy RAL 8019/ A08 Brąz A09 Biel kremowa RAL 9001/ A15 Czarny RAL 9005/ A20 Antracyt RAL 7016/ A23 Orzech A28 Złoty dąb A30 Jasnoszary A31 Kwartowo szary/ A34

* Surowy A99 - możliwość zastosowania każdego wybranego koloru z palety kolorów RAL. Zdjęcia kolorów mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą się różnić od kolorów rzeczywistych.

GR. 9



Antracyt
perłowy mat
A43



Winchester
A52



DB 703
A75

GR. 10



Srebrny
A01



Biały
A02



Szary
RAL 7038/ A03



Beżowy
A05



Ciemnobrązowy
RAL 8019/ A08



Brąz
A09



Zielony
RAL 6005/ A13



Biały
RAL 9016/ A22



Antracyt
RAL 7016/ A23



Orzech
A28



Złoty dąb
A30



Jasnoszary
A31



Kwardcowo
szary/ A34



Szare
aluminium/ A37



Antracyt
perłowy mat
A43



Winchester
A52



DB 703
A75

GR. 11



Biały
A02

GR. 12



Biały
A02



Szary
RAL 7038/ A03



Brąz
A09



Biały
RAL 9016/ A23



Antracyt
RAL 7016/ A23



Surowy*
A99



Domel Sp. z o.o.
ul. Akademicka 4
18-400 Łomża, Polska
tel. +48 86 215 66 88

www.domel.pl