


## FUSION ROUND

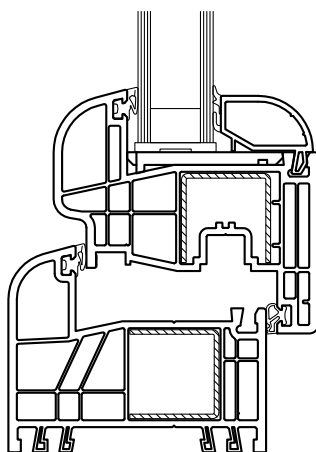

**Uw** 0,9 W/m<sup>2</sup>K

**Uf** 1,1 W/m<sup>2</sup>K\*

**Ug** 0,6 W/m<sup>2</sup>K


**Rw** 30-48dB

\*dotyczy białych okien

### CHARAKTERYSTYKA

- Profil** 6-komorowy system profili niemieckiej firmy GEALAN, o szerokości zabudowy 83 mm;
- Szklenie** dwuszybowy pakiet o grubości 24 mm z ramką aluminiową;  
zalecany pakiet 3-szybowy o grubości 44 mm z ciepłą ramką, o współczynniku Ug=0,6;
- Okucie** zaczepy antywłamaniowe na całym obwodzie okna;  
okucia obwiedniowe renomowanej firmy Winkhaus ActivPilot Concept;  
mechanizm stopniowania uchyłu;  
w pozycji uchylonej daje możliwość czterostopniowej regulacji intensywności przewietrzania pomieszczenia. Funkcja szczególnie przydatna w kuchniach i łazienkach;
- Stal** wzmocnienia stalowe zimnogięte ocynkowane, rama grubość 1,5 mm, skrzydło grubość 1,5 mm;
- Uszczelki** system uszczelki przyszybowych zapewniający szczelność i niezawodność okna

## FUSION CLASSIC

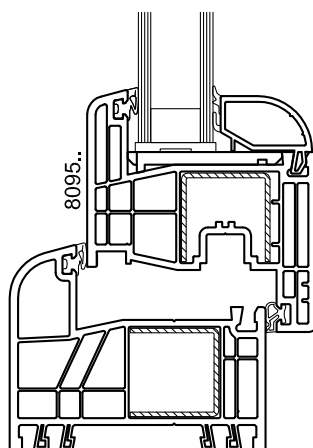

**Uw** 0,9 W/m<sup>2</sup>K

**Uf** 1,1 W/m<sup>2</sup>K\*

**Ug** 0,6 W/m<sup>2</sup>K

**Rw** 30-48dB

\*dotyczy białych okien

### CHARAKTERYSTYKA

- Profil** 6-komorowy system profili niemieckiej firmy GEALAN, o szerokości zabudowy 83 mm;
- Szklenie** dwuszybowy pakiet o grubości 24 mm z ramką aluminiową;  
zalecany pakiet 3-szybowy o grubości 44mm z ciepłą ramką, o współczynniku Ug=0,6;
- Okucie** zaczepy antywłamaniowe na całym obwodzie okna;  
okucia obwiedniowe renomowanej firmy Winkhaus ActivPilot Concept;  
mechanizm stopniowania uchyłu;  
w pozycji uchylonej daje możliwość czterostopniowej regulacji intensywności przewietrzania pomieszczenia. Funkcja szczególnie przydatna w kuchniach i łazienkach;
- Stal** wzmocnienia stalowe zimnogięte ocynkowane, rama grubość 1,5 mm, skrzydło grubość 1,5 mm;
- Uszczelki** system uszczelki przyszybowych zapewniający szczelność i niezawodność okna