


## MB 77 HS

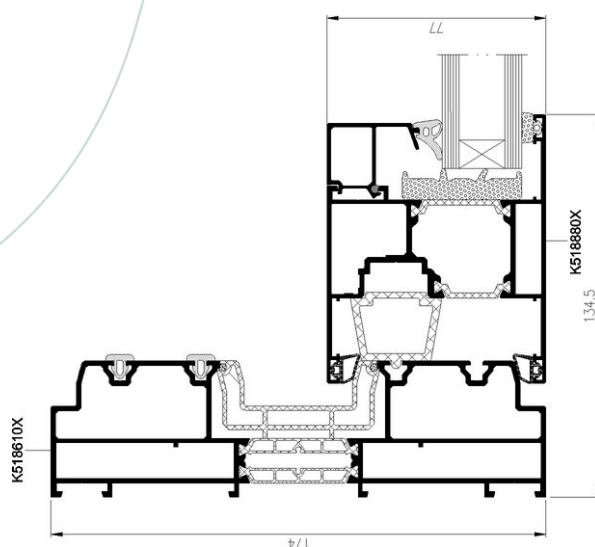

**Uw** od 0,84 W/m<sup>2</sup>K\*

**Uf** od 1,4 W/m<sup>2</sup>K\*

\*Uw dla drzwi MB-77HS HI o wymiarach skrzydła 3,0 × 2,9 m, ze szkłem Ug=0,5 W/(m<sup>2</sup>K) z ramką Chromatech Ultra

### CHARAKTERYSTYKA

- Opis** Wytrzymałe i smukłe profile umożliwiają budowę niskoprogowych drzwi o ciężarze skrzydła do 400 kg, wysokości do 3,2 m i szerokości do 3,3 m. System posiada dwa różniące się izolacją termiczną warianty konstrukcji: ST i HI.
- Zastosowanie** Drzwi podnosząco-przesuwne są idealną propozycją jako zabudowa łącząca pokoje lub ogrody zimowe ze środowiskiem zewnętrznym, stanowią wygodne wyjścia na balkon, taras lub otwartą przestrzeń ogrodu.
- Dodatki** Możliwość wykonywania konstrukcji 3-szynowych w schematach do 6 skrzydeł.