


MB TT 50

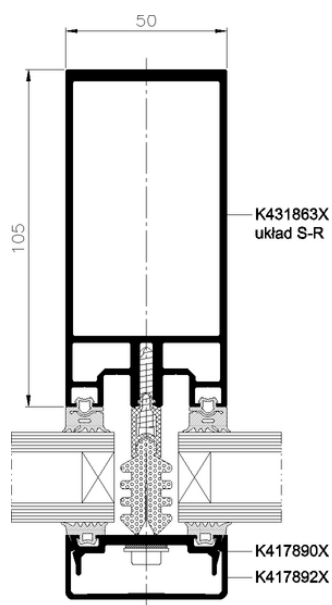

Uf

od 0,5 W/m²K

CHARAKTERYSTYKA

Opis Kształty profili zgodne z aktualnymi trendami w architekturze umożliwiają zlicowanie profili słupów i rygli od strony wewnętrznej fasady. Szereg połączeń kątowych daje swobodę w projektowaniu konstrukcji przestrzennych. Istnieje możliwość uzyskania bardzo korzystnego współczynnika cieplnego dla całej konstrukcji.

Zastosowanie System fasadowy słupowo-ryglowy pozwalający na wykonanie ścian osłonowych lub wypełniających, dachów oraz konstrukcji przestrzennych. Daje szerokie możliwości kształtowania zabudowy, jest też przewidziany jako podstawa rozwiązań przeciwpożarowych i antywłamaniowych.

Dodatki MB TT 50 daje możliwość łączenia z pełną gamą innych systemowych rozwiązań producenta.