



**Verstellung der Bänder nur durch im Türenbau erfahrene Fachhandwerker.
Réglage et montage des paumelles uniquement par des professionnels qualifiés.
Adjustment and regulation only to be done by an experienced tradesman.**

Regulacja na zamontowanych drzwiach

Płynna regulacja **docisku uszczelki**

Zmiana docisku uszczelki w zakresie wysokości przyłgi, plus obustronnie po 0,5 mm rezerwy.




Regulacja pozioma



Poluzować, jeżeli zabezpieczone




Pokrywę nacisnąć i wysunąć

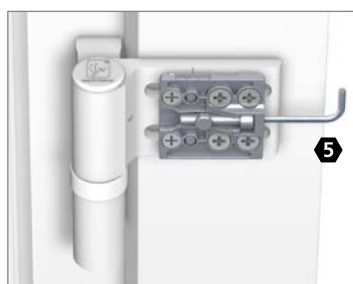

Płynna regulacja pozioma ± 5 mm



Pokrywę założyć i wsunąć
Śrubę zabezpieczającą dokręcić – pokrywa zabezpieczona




Regulacja wysokości (pionowa)

płynna od położenia zerowego

Podnoszenie + 4 mm


Opuszczanie – 3 mm

Regulacji wysokości należy dokonać nieuszkodzonym kluczem inbusowym 5 (w żadnym wypadku kluczem z główką!). Klucz przed regulacją włożyć do oporu (ok. 11mm).

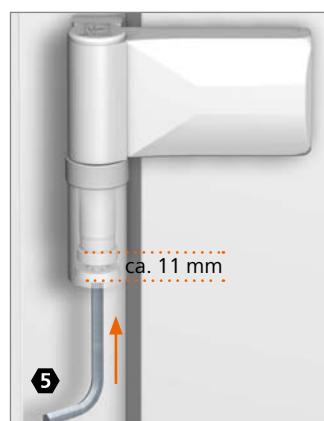

Ważne!

Regulacja zawsze na zamkniętych drzwiach!



Uwaga:

zawias dolny powinien dźwigać drzwi. Wyżej położone zawiasy tylko dopasować regulacją.



Tulejka łożyska wykonana jest z „bezobsługowego”, zawierającego teflon tworzywa. **W żadnym wypadku nie smarować!**