


QUADRO

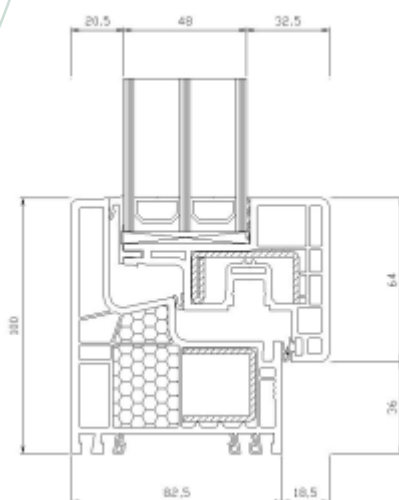

Uw 0,73 W/m²K

Uf 0,88 W/m²K

Ug 0,5 W/m²K

Rw 30-51 dB

CHARAKTERYSTYKA

- Profil** pasywny system profili o szerokości zabudowy 82,5 mm; grubość ścianek zewnętrznych profilu - „Klasa A”; szczelne wypełnienie piankowe w technologii IKD (komora szczelnie wypełniona pianą) czyli rdzenia izolowanego termicznie;
- Szklenie** pakiet 3-szybowy o szerokości 48 mm; ciepłe ramki obniżają ryzyko skraplania się pary wodnej wewnątrz pomieszczenia; możliwość dostosowania kolorów ramek do kolorów ścian lub okien;
- Okucie** zaczepy antywłamaniowe na całym obwodzie okna; okucie Winkhaus activPilot Select niewidoczne przy zamkniętym oknie; przystosowane do okien o ciężarze do 150 kg; stabilność i trwałość potwierdzona cyklem badań;
- Stal** wzmocnienia stalowe zimnogięte ocynkowane, rama kształtownik grubość 2,0 mm, skrzydło grubość 2,0 mm;
- Uszczelki** uszczelnienie środkowe i oporowe; uszczelki rozmieszczone w trzech płaszczyznach; EPDM, materiał nie pęka, odporny na działanie ozonu, wytrzymały na rozciąganie, zrywanie, ściskanie.