


ENERGETIC SILENT

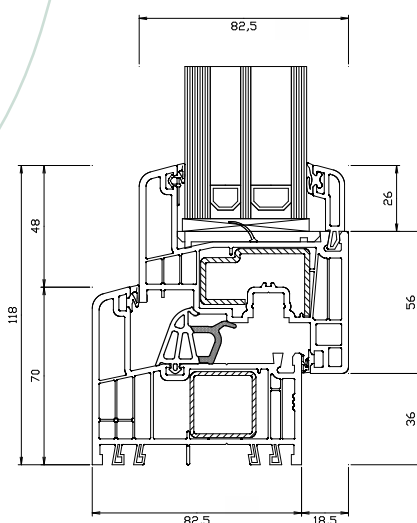

| | |
|-----------|-------------------------|
| Uw | 0,8 W/m ² K |
| Uf | 0,90 W/m ² K |
| Ug | 0,5 W/m ² K |
| Rw | 31-52 dB |

CHARAKTERYSTYKA

- Profil** 6-komorowy system profili o szerokości zabudowy 82,5 mm; kształtownik wzmocnienia tworzy w ramie 7 komorę;
- Szklenie** zalecany pakiet 3-szybowy o szerokości 52 mm; ciepłe ramki obniżają ryzyko skraplania się pary wodnej wewnątrz pomieszczenia; możliwość dostosowania kolorów ramek do kolorów ścian lub okien;
- Okucie** zaczepy antywłamaniowe na całym obwodzie okna; mechanizm stopniowania uchyłu daje możliwość regulacji intensywności przewietrzania pomieszczenia; renomowane okucie Winkhaus activPilot;
- Stal** wzmocnienia stalowe zimnogięte ocynkowane, rama kształtownik zamknięty grubość 1,5 mm, skrzydło grubość 2,0 mm;
- Uszczelki** uszczelnienie środkowe i oporowe; uszczelki rozmieszczone w trzech płaszczyznach; EPDM, materiał odporny na działanie ozonu, wytrzymały na rozciąganie, zrywanie, ściskanie;