


INFINITY PASSIVE

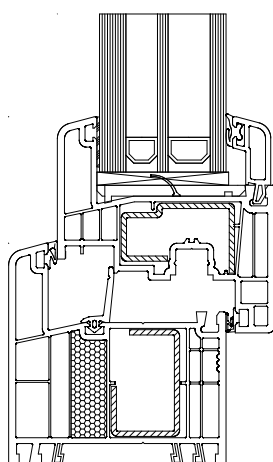

Uw	0,74 W/m ² K
Uf	0,89 W/m ² K
Ug	0,5 W/m ² K
Rw	30-48dB

CHARAKTERYSTYKA

- Profil** 6-komorowy system profili o szerokości zabudowy 83 mm;
szczelne wypełnienie piankowe w technologii IKD (komora szczelnie wypełniona pianą)
czyli rdzenia izolowanego termicznie;
- Szklenie** pakiet 3-szybowy energooszczędny o grubości 50 mm;
pakiet zawiera szybę 6 mm, co poprawia dźwiękoszczelność produktu;
ciepłe ramki dystansowe wykonane z tworzywa sztucznego;
technologia STV, szklenie statyczne na sucho;
- Okucie** okucie Winkhaus activPilot Select niewidoczne przy zamkniętym oknie;
przystosowane do okien o ciężarze do 150 kg;
stabilność i trwałość potwierdzona cyklem badań;
brak problemu z doбором osłonek na zawiasy i ich przebarwieniami;
- Stal** wzmocnienia stalowe zimnogięte ocynkowane, rama grubość 2,0 mm, skrzydło grubość 2,0 mm;
- Uszczelki** uszczelnienie środkowe i oporowe;
uszczelki rozmieszczone w trzech płaszczyznach
EPDM, materiał odporny na działanie ozonu, wytrzymały na rozciąganie, zrywanie i ściskanie