


## INFINITY PASSIVE

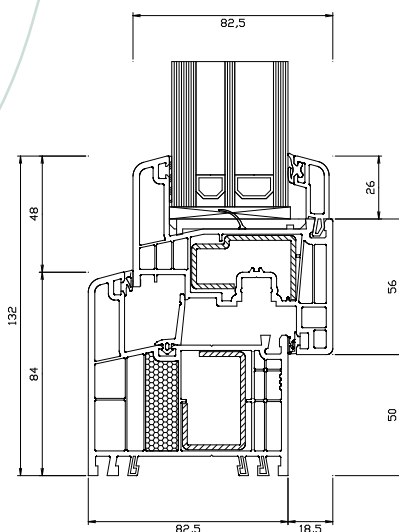

<b>Uw</b>	0,74 W/m <sup>2</sup> K
<b>Uf</b>	0,89 W/m <sup>2</sup> K
<b>Ug</b>	0,5 W/m <sup>2</sup> K
<b>Rw</b>	30-48dB

### CHARAKTERYSTYKA

- Profil** 6-komorowy system profili o szerokości zabudowy 82,5 mm; szczelne wypełnienie piankowe w technologii IKD (komora szczelnie wypełniona pianą) czyli rdzenia izolowanego termicznie;
- Szklenie** pakiet 3-szybowy energooszczędny o grubości 50 mm; pakiet zawiera szybę 6 mm, co poprawia dźwiękoszczelność produktu; ciepłe ramki dystansowe wykonane z tworzywa sztucznego; technologia STV, szklenie statyczne na sucho;
- Okucie** okucie Winkhaus activPilot Select niewidoczne przy zamkniętym oknie; przystosowane do okien o ciężarze do 150 kg; stabilność i trwałość potwierdzona cyklem badań; brak problemu z doбором osłonek na zawiasy i ich przebarwieniami;
- Stal** wzmocnienia stalowe zimnogięte ocynkowane, rama grubość 2,0 mm, skrzydło grubość 2,0 mm;
- Uszczelki** uszczelnienie środkowe i oporowe; uszczelki rozmieszczone w trzech płaszczyznach EPDM, materiał odporny na działanie ozonu, wytrzymały na rozciąganie, zrywanie i ściskanie